

16

TÄYSI TUKIJALKA, KIERTEITETTY JA NIVELLETTY VARSI

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).


Istukat:

Kierteitetty varsi, pallonivel sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g);
jyrsintä säätöavainta varten.

Huomautuksia: Jalan P814 alustaa voidaan käyttää yhdessä
muiden ohjaukseen käytettävien kädensijojen kanssa suuremman
sulku- tai työntöpinnan saamiseksi.

Erikoistilaukset:



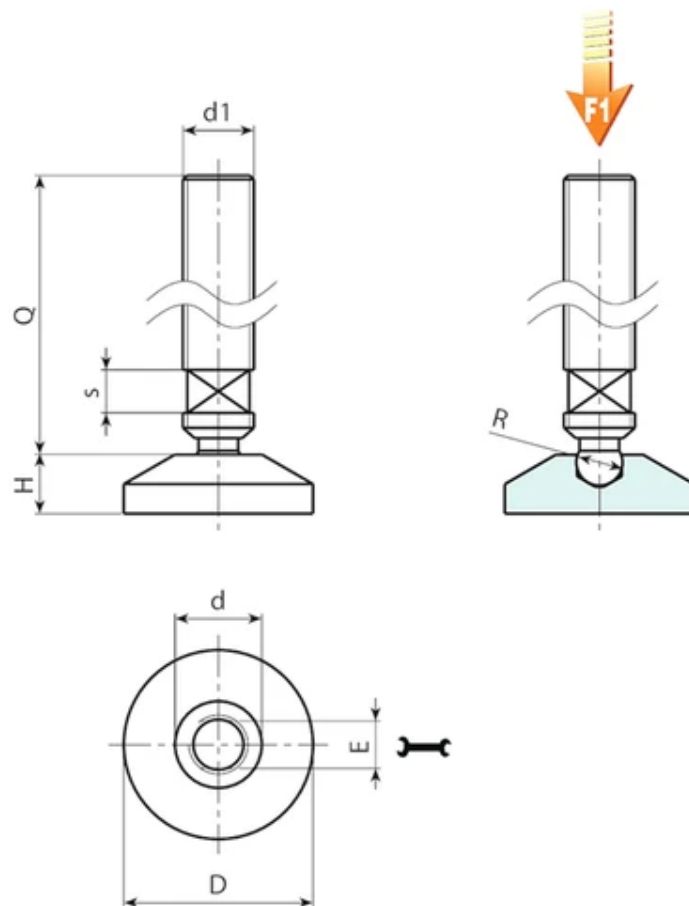

Koodi	Art.	D	H	d	E	s	R	d1	Q	Paino (g)	F1 (N)
P814032.0001	P814032.TM10X5001	32	10	15.5	6	6	8	M10	50	32	4000
P814032.0002	P814032.TM10X9001	32	10	15.5	6	6	8	M10	90	53	4000
P814032.0004	P814032.TM12X5001	32	10	15.5	6	6	8	M12	50	50	4000
P814032.0005	P814032.TM12X9001	32	10	15.5	6	6	8	M12	90	90	4000

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.