

TÄYSI TUKI- JA TYÖNTÖJALKA, KIERTEITETTY JA NIVELLETTY VARS

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Kierteitetty varsi, pallonivel sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g);
jyrsintä säätöavainta varten.


Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös
muista materiaaleista valmistettuina.

Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL
2004).



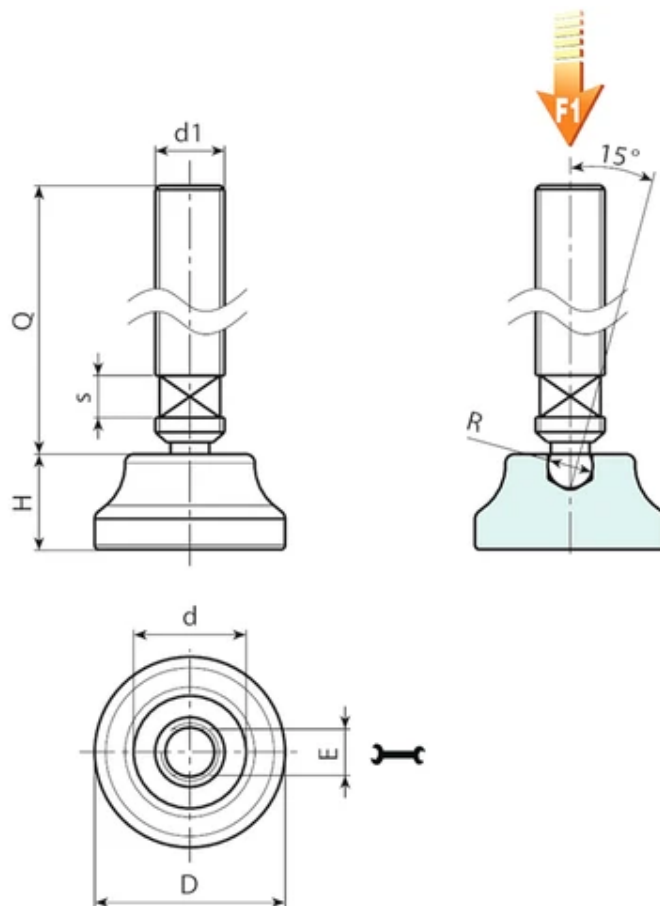

Koodi	Art.	D	H	d	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P820019.0003	P820019.TM08X5001	19	10	13	6	6	6.1	M8	50	20	4
P820019.0005	P820019.TM08X9001	19	10	13	6	6	6.1	M8	90	32	4
P820022.0001	P820022.TM08X5001	22	11	15	6	6	6.1	M8	50	21	4
P820022.0003	P820022.TM08X9001	22	11	15	6	6	6.1	M8	90	33	4
P820022.0004	P820022.TM10X5001	22	11	15	8	6	7.8	M10	50	31	4
P820022.0007	P820022.TM10X9001	22	11	15	8	6	7.8	M10	90	50	4
P820026.0002	P820026.TM08X5001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	50	24	4
P820026.0003	P820026.TM08X9001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	90	36	4
P820026.0004	P820026.TM10X5001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	50	34	4
P820026.0005	P820026.TM10X9001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	90	53	4
P820026.0006	P820026.TM12X5001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	50	46	4
P820026.0007	P820026.TM12X9001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	90	73	4

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.