

16

## TÄYSI TUKI- JA TYÖNTÖJALKA, LUISTAMATON ALUSTA

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Kierteitetty varsi, pallonivel sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g);  
jyrsintä säätöavainta varten.

### Luistamaton alusta:

Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, vain musta  
väri RAL 9011. Asennettu painamalla.


### Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun  
pituisina.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös  
muista materiaaleista valmistettuina.

Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL  
2004).



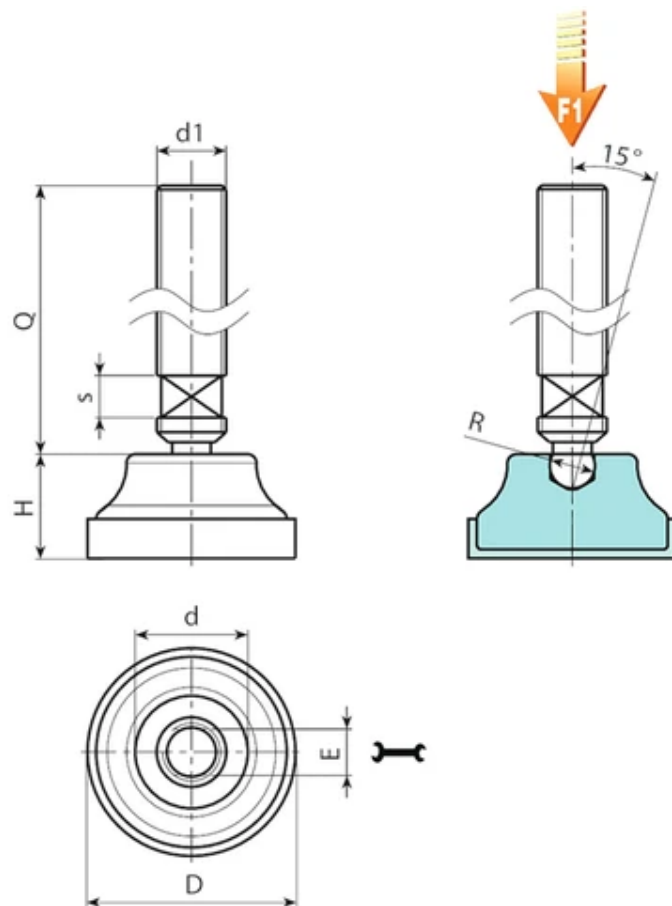

| Koodi        | Art.              | D  | H    | d  | E  | s | R   | d16g | Q  | Paino (g) | F1 (kN) |
|--------------|-------------------|----|------|----|----|---|-----|------|----|-----------|---------|
| P821019.0001 | P821019.TM08X5001 | 21 | 12   | 13 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 50 | 21        | 4       |
| P821019.0002 | P821019.TM08X9001 | 21 | 12   | 13 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 90 | 33        | 4       |
| P821022.0001 | P821022.TM08X5001 | 24 | 13   | 15 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 50 | 22        | 4       |
| P821022.0003 | P821022.TM08X9001 | 24 | 13   | 15 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 90 | 34        | 4       |
| P821022.0005 | P821022.TM10X5001 | 24 | 13   | 15 | 8  | 6 | 7.8 | M10  | 50 | 32        | 4       |
| P821022.0006 | P821022.TM10X9001 | 24 | 13   | 15 | 8  | 6 | 7.8 | M10  | 90 | 51        | 4       |
| P821026.0001 | P821026.TM08X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 50 | 26        | 4       |
| P821026.0003 | P821026.TM08X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 90 | 38        | 4       |
| P821026.0005 | P821026.TM10X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 8  | 6 | 7.8 | M10  | 50 | 36        | 4       |
| P821026.0006 | P821026.TM10X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 8  | 6 | 7.8 | M10  | 90 | 55        | 4       |
| P821026.0008 | P821026.TM12X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12  | 50 | 48        | 4       |
| P821026.0009 | P821026.TM12X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12  | 90 | 75        | 4       |

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.  
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.