

TUKIJALKA, PALLONIVEL (24), KUUSIOMAINEN ALUSTA JA KIERTEITETTY REIKÄ

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

P830:

Pallonivel, kierteitetty reikä (pallo R.24), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6H).


P830CIN:

Pallonivel, kierteitetty reikä (pallo R.24), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).



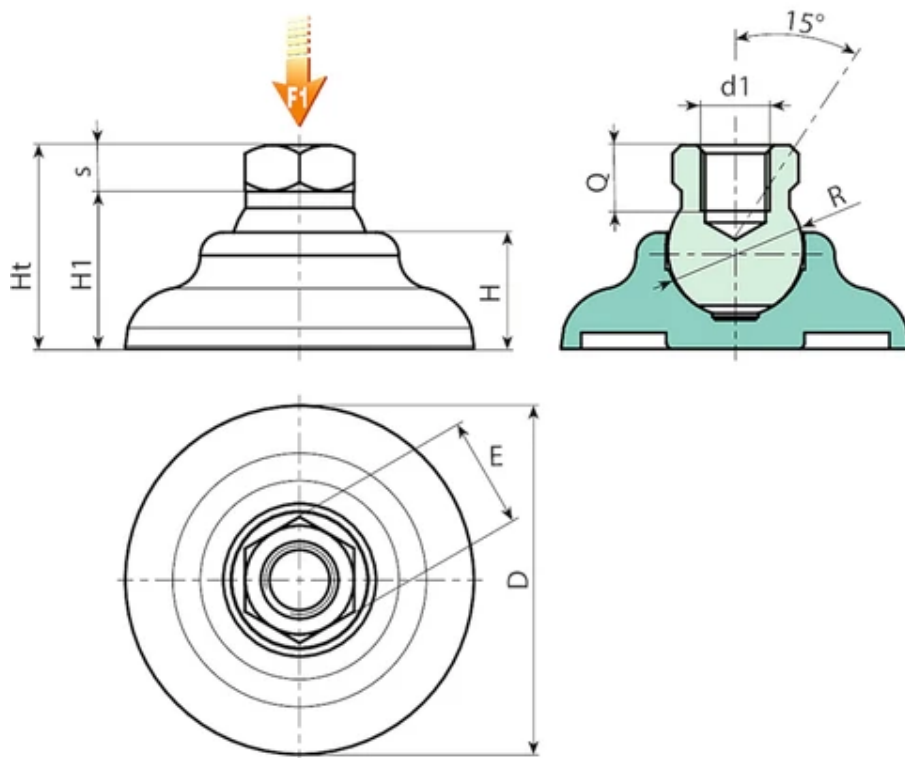

Versio P830: istukka sinkittyä terästä.

Koodi	Art.	D	H	H1	Ht	E	s	R	d1 6H	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P830060.0001	P830060.TM1201	60	20	27,5	35,5	19	8	24	M12	11,5	85	17
P830060.0003	P830060.TM1601	60	20	27,5	35,5	24	8	24	M16	11,5	85	17

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.

Versio P830CIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).

Koodi	Art.	D	H	H1	Ht	E	s	R	d1 6H	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P830060.0002	P830060.TM1201CIN	60	20	27,5	35,5	19	8	24	M12	11,5	85	17
P830060.0004	P830060.TM1601CIN	60	20	27,5	35,5	24	8	24	M16	11,5	85	17

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.