

## PIENI TUKIJALKA – ESD-MATERIAALIA – NIVELLETTY VARSI, A-TYYPPI, TERÄSTÄ, PALLO 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

Huomautuksia: Tähän tuotteeseen on lisätty ESD-C-käyttöön sopivaa lisäainetta (Electro Static Discharge – Conductive) standardien EN IEC 61340-5-1 mukaisesti. Tuote on johtava ja estää sähköstaattisten purkausten syntymistä helpottaen niiden purkautumista maahan. Keltainen tampopainatus (ESD-C) auttaa tunnistamisessa. Tuote soveltuu elektronisen materiaalin tuotantolinjoille sekä käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi, jossa johtavia lisäaineita (ESD-C)

Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

P900ESD:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).


P900CINESD:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.



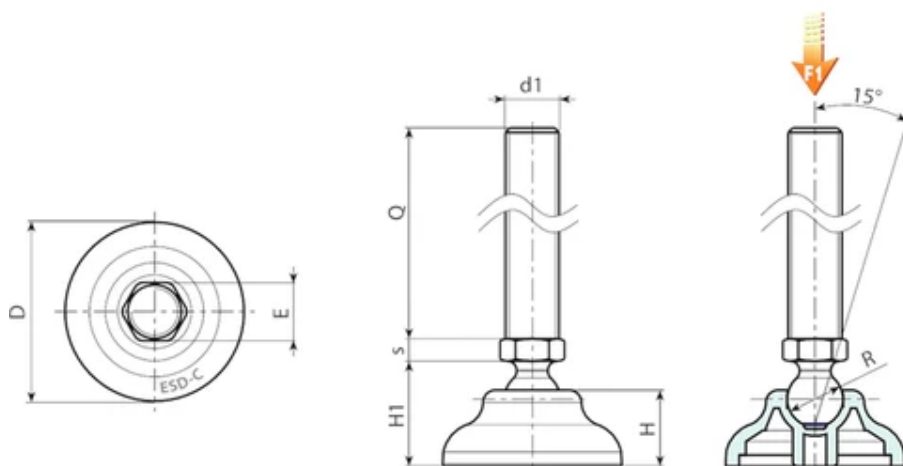

**Versio P900ESD: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12.4**

| Koodi       | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Paino (g) | F1 (kN) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|---|------|-------|-----|-----------|---------|
| P90040.0027 | P90040.TM08X4501ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 40        | 10      |
| P90040.0028 | P90040.TM08X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 47        | 10      |
| P90040.0029 | P90040.TM10X4501ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 48        | 10      |
| P90040.0030 | P90040.TM10X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 60        | 10      |
| P90040.0031 | P90040.TM10X10001ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 100 | 75        | 10      |
| P90040.0032 | P90040.TM12X4501ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 45  | 58        | 10      |
| P90040.0033 | P90040.TM12X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 70  | 75        | 10      |
| P90040.0034 | P90040.TM12X10001ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 100 | 97        | 10      |
| P90050.0025 | P90050.TM08X4501ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 46        | 10      |
| P90050.0026 | P90050.TM08X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 53        | 10      |
| P90050.0027 | P90050.TM10X4501ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 54        | 10      |
| P90050.0028 | P90050.TM10X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 63        | 10      |
| P90050.0029 | P90050.TM10X10001ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 100 | 77        | 10      |
| P90050.0030 | P90050.TM12X4501ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 45  | 64        | 10      |
| P90050.0031 | P90050.TM12X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 70  | 78        | 10      |
| P90050.0032 | P90050.TM12X10001ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 100 | 99        | 10      |
| P90060.0030 | P90060.TM08X4501ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 58        | 10      |
| P90060.0031 | P90060.TM08X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 66        | 10      |
| P90060.0032 | P90060.TM10X4501ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 68        | 10      |
| P90060.0033 | P90060.TM10X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 80        | 10      |
| P90060.0034 | P90060.TM10X10001ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 100 | 95        | 10      |

| Koodi       | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Paino (g) | F1 (kN) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|---|------|-------|-----|-----------|---------|
| P90060.0035 | P90060.TM12X4501ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 45  | 78        | 10      |
| P90060.0036 | P90060.TM12X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 70  | 96        | 10      |
| P90060.0037 | P90060.TM12X10001ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 100 | 117       | 10      |

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.  
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

**Versio P900CINESD: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12,4 - ruostumatonta terästä**

| Koodi       | Art.                    | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Paino (g) | F1 (kN) |
|-------------|-------------------------|----|----|----|----|---|------|-------|-----|-----------|---------|
| P90040.0035 | P90040.TM08X4501CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 40        | 10      |
| P90040.0036 | P90040.TM08X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 47        | 10      |
| P90040.0037 | P90040.TM10X4501CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 48        | 10      |
| P90040.0038 | P90040.TM10X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 60        | 10      |
| P90040.0039 | P90040.TM12X4501CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 45  | 58        | 10      |
| P90040.0040 | P90040.TM12X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 70  | 75        | 10      |
| P90040.0041 | P90040.TM12X10001CINESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 100 | 99        | 10      |
| P90050.0033 | P90050.TM08X4501CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 46        | 10      |
| P90050.0034 | P90050.TM08X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 53        | 10      |
| P90050.0035 | P90050.TM10X4501CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 54        | 10      |
| P90050.0036 | P90050.TM10X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 63        | 10      |
| P90050.0037 | P90050.TM12X4501CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 45  | 64        | 10      |
| P90050.0038 | P90050.TM12X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 70  | 78        | 10      |
| P90050.0039 | P90050.TM12X10001CINESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 100 | 102       | 10      |
| P90060.0038 | P90060.TM08X4501CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 58        | 10      |
| P90060.0039 | P90060.TM08X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 66        | 10      |
| P90060.0040 | P90060.TM10X4501CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 68        | 10      |
| P90060.0041 | P90060.TM10X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 80        | 10      |
| P90060.0042 | P90060.TM12X4501CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 45  | 78        | 10      |
| P90060.0043 | P90060.TM12X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 70  | 96        | 10      |
| P90060.0044 | P90060.TM12X10001CINESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 100 | 120       | 10      |

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.  
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.