

16

PIENI TUKIJALKA, NIVELLETTY VARSI, B-TYYPPI, TERÄSTÄ, PALLO 15 JA LUISTAMATON ALUSTA

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), jyrskitty avainpesä (B-tyyppi), sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

Luistamaton alusta:


Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011. Kestää öljyä ja rasvoja. Asennettu painamalla.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.

Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).



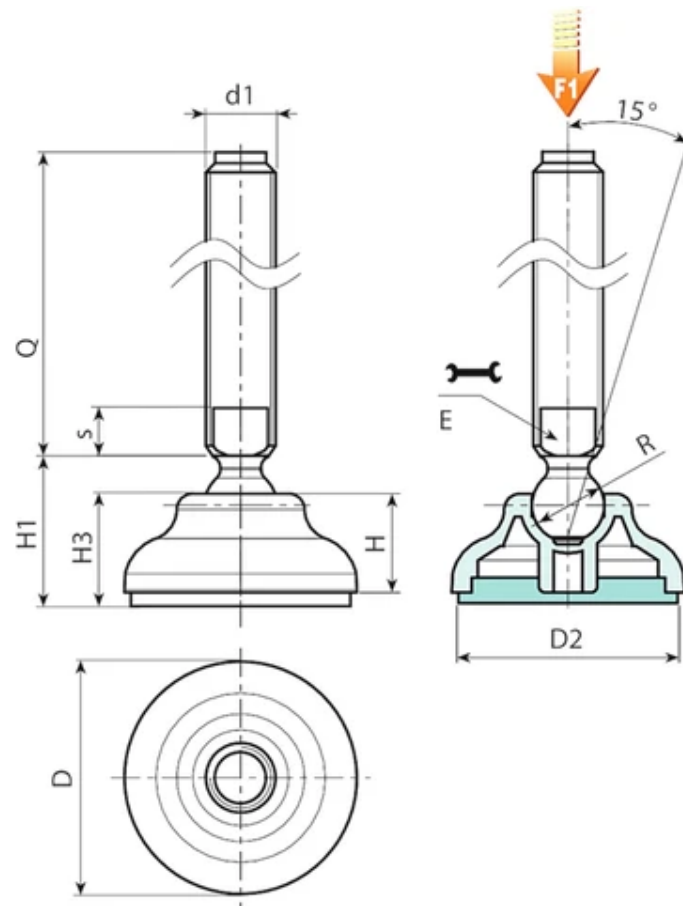

Versio P910: Tukijalka, B-tyyppinen varsi (avainpesä jyrsitty) ja pallo 15 - luistamisenesto SBS-kumia

Koodi	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P91060.0007	P91060.TM20X5001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	50	158	13
P91060.0008	P91060.TM20X7001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	70	198	13
P91060.0009	P91060.TM20X9001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	90	238	13
P91060.0001	P91060.TM20X11001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	110	280	13
P91060.0002	P91060.TM20X13001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	130	320	13
P91060.0003	P91060.TM20X15001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	150	360	13
P91060.0004	P91060.TM20X17001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	170	400	13
P91060.0005	P91060.TM20X19001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	190	440	13
P91060.0006	P91060.TM20X21001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	210	480	13

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.