

R101CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

RoHS
COMPLIANT

18

YHDESTÄ KAPPALEESTA VALMISTETTU PYÖRÄ, POLYAMIDIA, KIERTÄVÄ PYÖREÄ RUOSTUMATON TERÄSKANNATIN JA SILEÄ LÄPIREIKÄ

Ruote in Nylon monolitico

Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Kulutuspinna (2):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1-2) Luonnonvalkoinen.

(3-4-5-6) Väritön ruostumaton teräs.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin. Vaarnaruuvien ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu ruostumaton teräsputki (AISI 304).

Kannatin (3):

Haarukka ruostumatonta terästä (AISI 304).

Pyörivä ryhmä (5):

Pyörivä ruostumaton teräsryhmä (AISI 304), kaksinkertainen kuulakehä ruostumatonta terästä (AISI 420) ja sileä kiinnitysreikä (reiän toleranssi H7).


Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen ruostumaton teräsruuvi (AISI 304) yhdistettynä ruostumattomaan teräsmutteriin (AISI 304).

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihtaa koodin R101CIN tilalle koodi R131CIN).



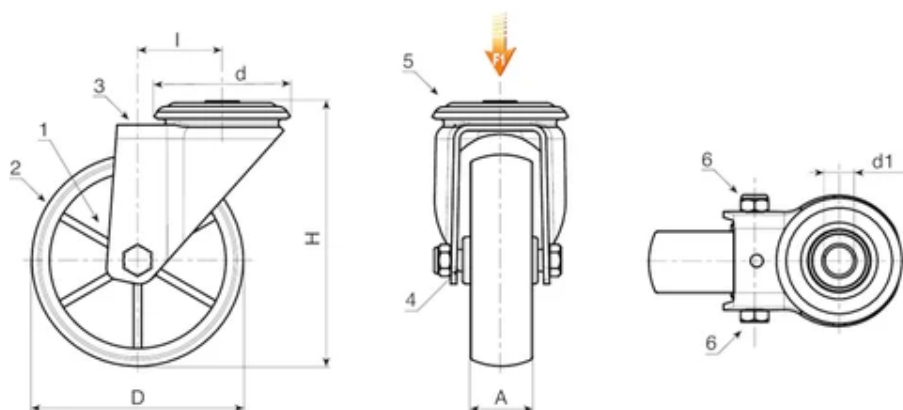

Koodi	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	Paino (g)	F1 (Kg)
R101080.0002	R101080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	12	340	100
R101100.0002	R101100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	12	522	130
R101125.0002	R101125.T39D12CIN	125	39	155	32	64	12	513	130
R101150.0002	R101150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	12	-	140
R101175.0002	R101175.T45D16CIN	175	45	228	48	95	16	-	300
R101200.0002	R101200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	16	-	300