

18

YHDESTÄ KAPPALEESTA VALMISTETTU PYÖRÄ, POLYAMIDIA, SUORAKULMAINEN KIERTYVÄ TERÄSLEVY, LAAKERI (RASKAS KUORMA)

Ruote in Nylon monolitico

Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Kulutuspinta (2):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1-2) Luonnonvalkoinen.

(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörän pyörimisen varmistaa teräksinen kuulalaakeripari.

Kannatin (3):

Eriyispaksu teräshaarukka (DD13).

Pyörivä ryhmä (5):

Teräksinen pyörivä ryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja koottu luokan 8.8 teräsruiilla, kiertyvä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.


Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen teräsruihi yhdistettynä itselukittuvaan teräsmutteriin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R157 tilalle koodi R147).



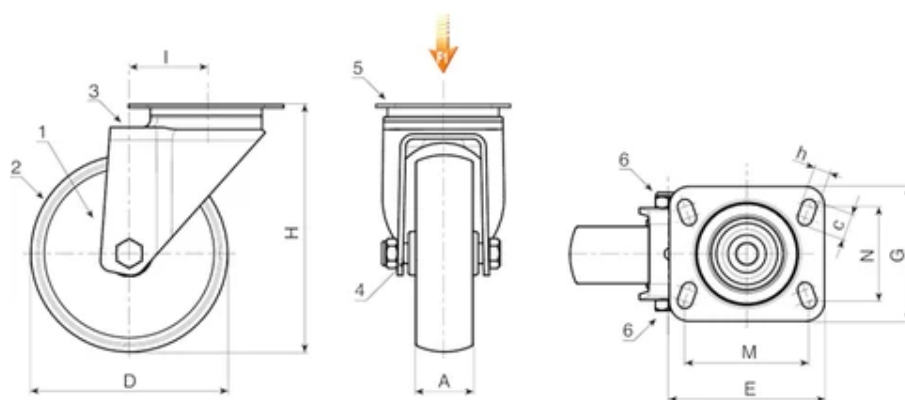

Koodi	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Paino (g)	F1 (Kg)
R157100.0001	R157100.T35P080X060	100	35	135	47	100	84	80	60	12	9	-	370
R157125.0001	R157125.T35P080X060	125	35	161	51	100	84	80	60	12	9	-	380
R157125.0002	R157125.T45P105X080	125	45	164	61	132	110	105	80	23	12	-	600
R157150.0001	R157150.T40P105X080	150	40	188	45	132	110	105	80	23	12	-	330
R157150.0002	R157150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	-	600
R157200.0001	R157200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	-	600