

PYÖRÄ POLYAMIDIA / POLYURETAANIA, KIINTEÄ TERÄSHAARUKKA JA TERÄSLAAKERIT (RASKAS SARJA)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Kulutuspinta (2):

Ruiskutettu polyuretaani. Kovuus 60 ± 5 Shore D.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1) Luonnonvalkoinen.

(2) Punainen (RAL 3013).

(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörän pyörimisen varmistaa napaan lisätty teräksinen kuulalaakeripari.

Kannatin (3):

Erityispaksu teräshaarukka (DD13), mukana rei'itetty alusta.


Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä itselukittuvaan teräsmutteriin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihta koodin R259 tilalle koodi R249).



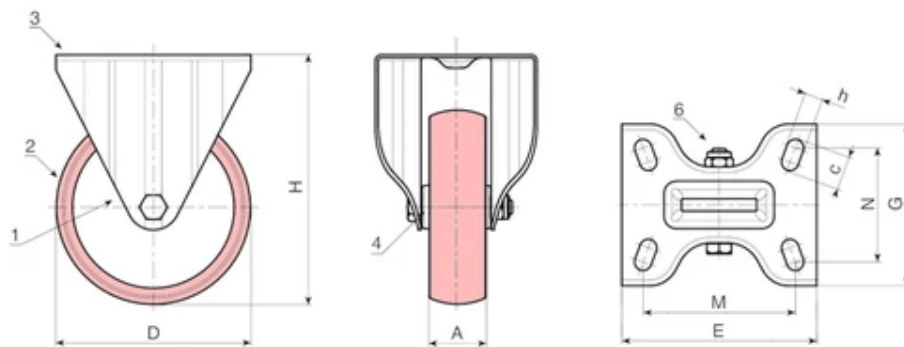

Koodi	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Paino (g)	F1 (Kg)
R259080.0001	R259080.T34P080X060	80	34	125	100	88	80	60	12	9	-	260
R259100.0001	R259100.T40P080X060	100	40	135	100	88	80	60	12	9	-	300
R259125.0001	R259125.T40P080X060	125	40	161	100	88	80	60	12	9	-	400
R259150.0001	R259150.T45P105X080	150	45	195	134	114	105	80	23	12	-	600
R259200.0001	R259200.T50P105X080	200	50	242	134	114	105	80	23	12	-	700