

UROS LIITIN PANEELILLE

Attacchi rapidi DINS

Materiaalit:

Fenolihartsi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Kestää korkeita lämpötiloja.

Pinta:

Kiiltävä.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

(1) Messinkinen istukka, urosliitin UNI.

(4) F25-00:

Hammastettu aluslaatta, mustattua terästä DIN 6798.

(4) F35-00:

Aaltomainen aluslaatta, mustattua terästä DIN 137.

(4) F70-95:

Aaltomainen aluslaatta, mustattua terästä DIN 137.

(5) Kuusiomainen kierteitetty rengas, keltaista passivoitua terästä.

(6) Halkaistu aluslaatta mustattua terästä UNI 1751.


(7) Aluslaatta keltaista passivoitua terästä.

(8) Kuusiopääruuvi, keltainen passivoitu DIN933/UNI 5739.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



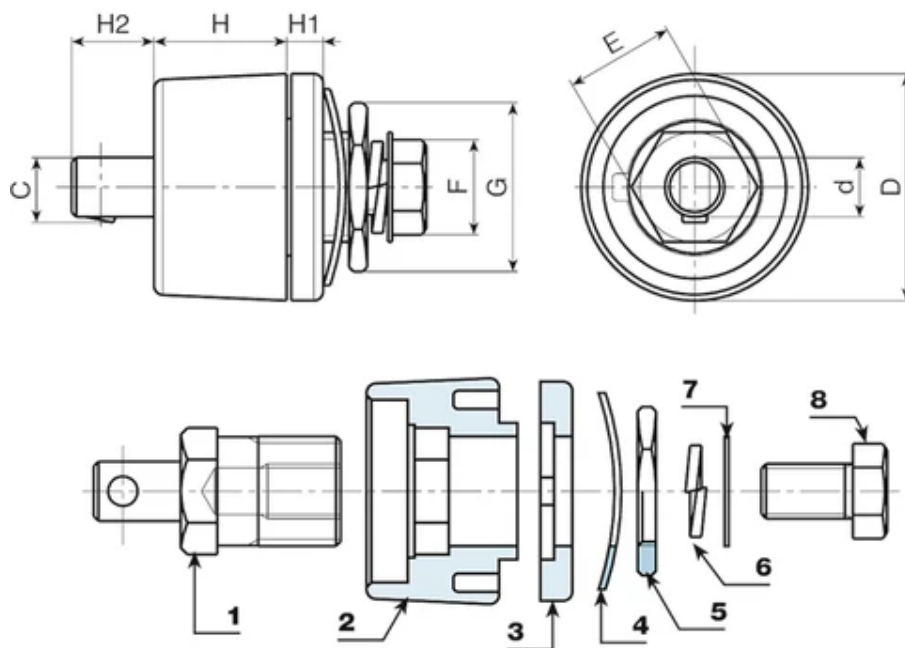

Koodi	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Paino (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500