

NAARASLIITIN TP-PANEELILLE (TARKOITETTU AINOASTAAN INVERTTERILLE)

Attacchi rapidi DINS

Materiaalit:

(2-3) Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

(1) Messinkinen istukka, naarasliitin UNI.

(4) Aaltomainen aluslaatta, mustattua terästä DIN 137.

(5) Kuusiomainen kierteitetty rengas, keltaista passivoitua terästä.

(6) Halkaistu aluslaatta mustattua terästä UNI 1751.


(7) Aluslaatta keltaista passivoitua terästä.

(8) Kuusiopääruuvi, keltainen passivoitu DIN933/UNI 5739.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



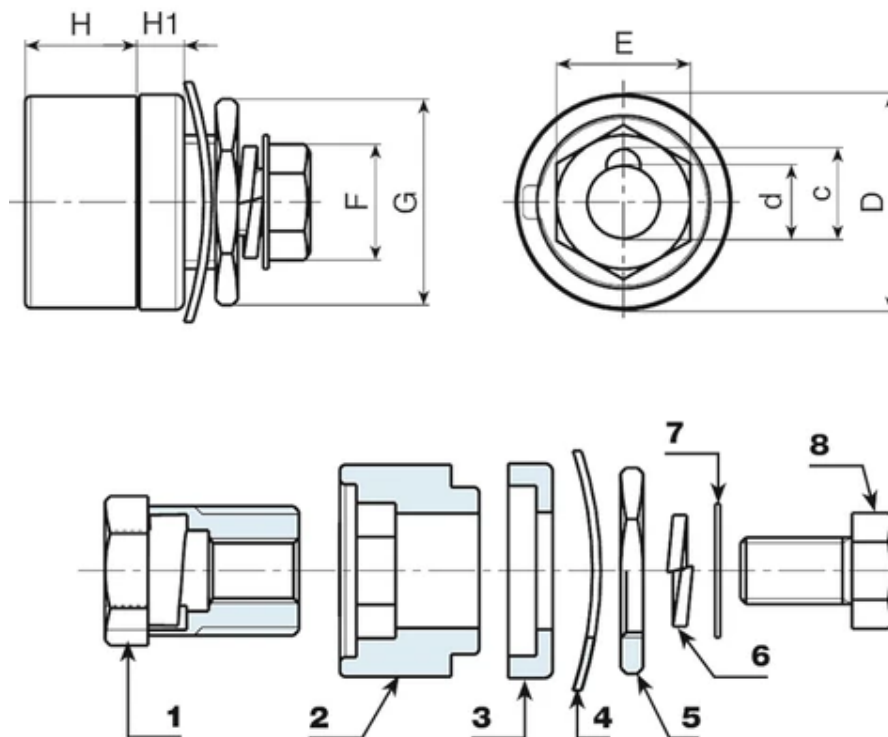

Koodi	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Paino (g)	Amp. Max
S117.0001	S117.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200