

PYÖREÄ SAMARIUM-KOBOLTTIMAGNEETTI, KUORI SINKITTYYÄ TERÄSTÄ, ULKONEVA KIERTEITETTY REIKÄ

Magneti Samario (SaCo)

Materiaalit:

- (1) Kuori sorvattua automaattiterästä, ulkoneva kierteitetty umpireikä (kierretoleranssi 6H).
- (2) Litteä samarium-kobolttimagneetti (SmCo).
- (3) Muovinen välikappale.

Pinta:


Sileä.

Väri:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan mallin T420 teräskuori toimittaa mustaksi sinkittynä (suolaisen sumun kestävyys 720 tuntia).

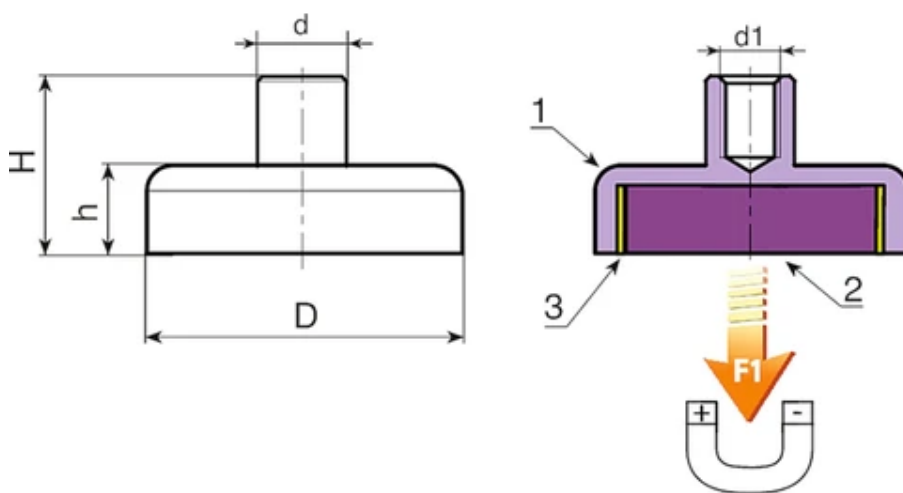

Koodi	art.	D +0,1	h ±0,2	H ±0,2	d ±0,2	d1 6H	Paino (g)	F1 (N)
T420006.0001	T420006.VZM03	06	4,5	11,5	6	M3	2	5
T420008.0001	T420008.VZM03	08	4,5	11,5	6	M3	3	11
T420010.0001	T420010.VZM03	10	4,5	11,5	6	M3	4	20

Koodi	art.	D +0,1	h ±0,2	H ±0,2	d ±0,2	d1 6H	Paino (g)	F1 (N)
T420013.0001	T420013.VZM03	13	4,5	11,5	6	M3	6	40
T420016.0001	T420016.VZM04	16	4,5	11,5	6	M4	7	60
T420020.0001	T420020.VZM04	20	6	13	8	M4	16	90
T420025.0001	T420025.VZM04	25	7	14	8	M4	28	150
T420032.0001	T420032.VZM05	32	7	15,5	10	M5	47	220