

ALUMIININEN SÄILIÖN MAGNEETTIKORKKI (KESTÄÄ KORKEINTAAN 200 °C)

Tappi per produkti Boteco

Materiaalit:

- (1) Alumiinikorkki (seos 6060).
- (4) Neodyymimagneetti -NdFeb- (N35EH) kestää korkeintaan 200 °C:n lämpötilaa.
- (2) Meistetty teksti "MAGNETIC", kestää korkeintaan 200 °C:n lämpötilaa.
- (3) Fluoroelastomeerinen tiiviste (VITON®), kestää korkeintaan 200 °C:n lämpötilaa

Pinta:

Sorvattu.


Väri:

Käsittelemätön.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta tehdä piirustuksen mukaisia tekstejä.

Määrästä riippuen voidaan kierteitys d1 tilauksesta tehdä piirustuksen mukaisesti.

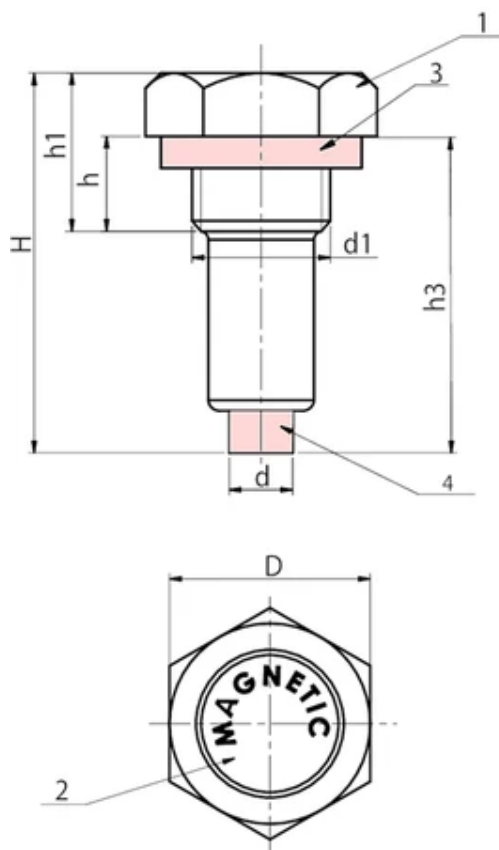

Versio, jossa KAASU-kierre

Koodi	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (KAASU)	Paino (g)
T50119.0001	T50119.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
T50122.0001	T50122.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50126.0006	T50126.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50132.0001	T50132.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Versio, jossa METRINEN hienokierre

Koodi	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Paino (g)
T50122.0006	T50122.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50126.0005	T50126.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50132.0006	T50132.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-