

21

SILEÄ PAININ, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KÄRKIKAPPALE MUOVIA TAI TERÄSTÄ

Pressore a molla liscio con sfera

Materiaalit:

Painimen runko ruostumatonta terästä (AISI 303).

Pinta:

Sileä.

Väri:

Runko:

Käsittelemätön.

Kärkikappale:

W605POM:

Luonnonvalkoinen.

W605CIN:

Käsittelemätön.

Kärkikappale:

W605POM:

Muovinen kärkikappale (POM - Delrin).

W605CIN:

Sorvattu kärkikappale ruostumatonta terästä (AISI 303).

Jousen työntötyyppi:

Normaali.


Jousi:

Ruostumaton teräs-jousi (AISI 301).

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



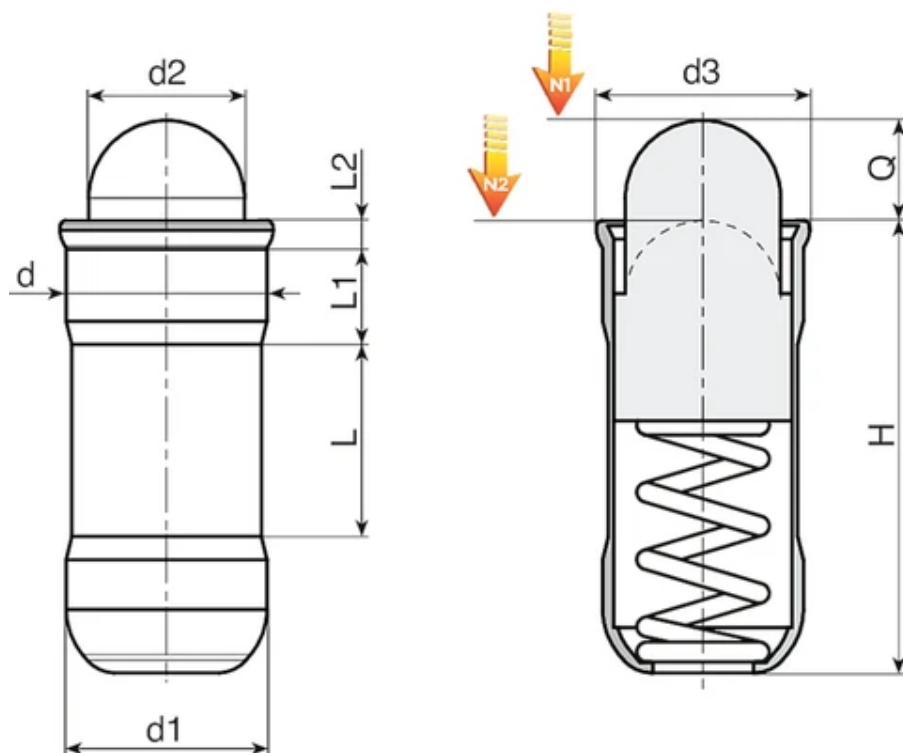

Versio W605POM: kärkikappale valkoista muovia (POM)

Koodi	art.	d +0,1	d2	d3	H	L	L1	L2	N1 (N)	N2 (N)	d1 (±0.05)	Q	Paino (g)
W605.0002	W605.IND04POM	4	2,8	4,6	10,7	5,6	1,8	0,9	3	8,2	4	2,7	1
W605.0004	W605.IND05POM	5	3,8	5,6	12	6	2,1	0,9	3,3	9	5	4	1
W605.0006	W605.IND06POM	6	4,8	6,5	15	8,2	2,3	1	6,1	12	6	5,5	1,1
W605.0008	W605.IND08POM	8	6,2	8,5	18	9,5	2,9	1,1	10,7	17	8	6,5	2,3
W605.0010	W605.IND10POM	10	8	11	26	14,3	4,2	1,5	16,2	29	10	8	5

Versio W605CIN: kärkikappale ruostumatonta terästä (AISI 303)

Koodi	art.	d +0,1	d2	d3	H	L	L1	L2	N1 (N)	N2 (N)	d1 (±0.05)	Q	Paino (g)
W605.0001	W605.IND04CIN	4	2,8	4,6	10,7	5,6	1,8	0,9	3	8,2	4	2,7	0,7
W605.0003	W605.IND05CIN	5	3,8	5,6	12	6	2,1	0,9	3,3	9	5	4	1,2
W605.0005	W605.IND06CIN	6	4,8	6,5	15	8,2	2,3	1	6,1	12	6	5,5	2,2
W605.0007	W605.IND08CIN	8	6,2	8,5	18	9,5	2,9	1,1	10,7	17	8	6,5	4,2
W605.0009	W605.IND10CIN	10	8	11	26	14,3	4,2	1,5	16,2	29	10	8	9