

RENKAALLINEN PIKAKIINNITYSTAPPI, TERÄSTÄ

Posizionatori con sfera e molla

Materiaalit:

- (1) Jousirengas ruostumatonta terästä (AISI 302).
- (2) Sorvattu tappi automaattiterästä.
- (3) Ruostumaton teräsjousi (AISI 301).
- (4) Pallot karkaistua ruostumatonta terästä (AISI 440C).

Pinta:

- (1-4) Käsittelemätön.
- (2) Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Huomautuksia:


Pikakiinnitystappia tarvitaan komponenttien tai työstettävien kappaleiden helpompaan ja nopeampaan yhdistämiseen.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H11.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.

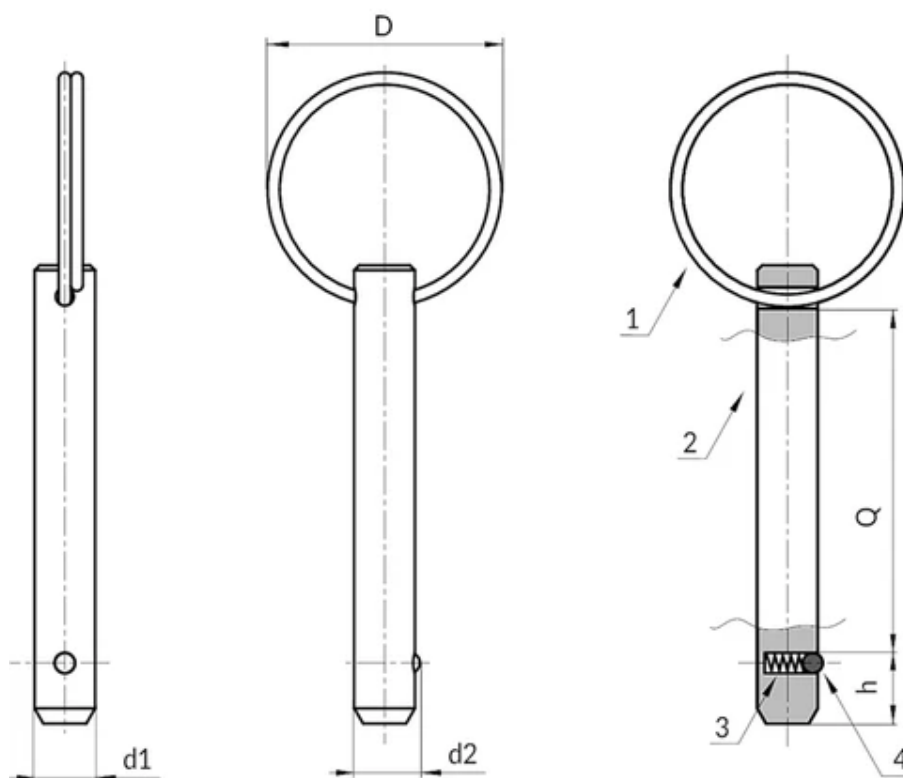

Koodi	Art.	D	d2	h	d1	H9	Q (+0.6)	Paino (g)	Leikkausvoima kahdella leikkauksella maks. kN
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6		15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6		20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6		30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6		40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8		30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8		40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8		50	27	38