

NUPPI, JOSSA KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI – MUKANA MUTTERI

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materiaalit:

- (1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terästä (AISI 303).
- (3) Ruostumatonta teräsjousi (AISI 302).
- (4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa. Kestää öljyjä ja rasvoja.

W796:

- (2) Lukitustapin runko kierteitetty, automaattiterästä.
- (5) Teräksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).

W796 CIN:

- (2) Lukitustapin runko kierteitetty, ruostumatonta terästä (AISI 303).
- (5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terästä (AISI 304) (UNI 5589).

Pinta:

- (4) Satinoitu.
- (1-2-5) Sileä.

Väri:

- (4) Musta (RAL 9011).

W796:

- (2-5) Sinkitty.

W796 CIN:

- (1-2-5) Käsittelemätön.


HUOMAA:

- > Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H7.
- > Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.



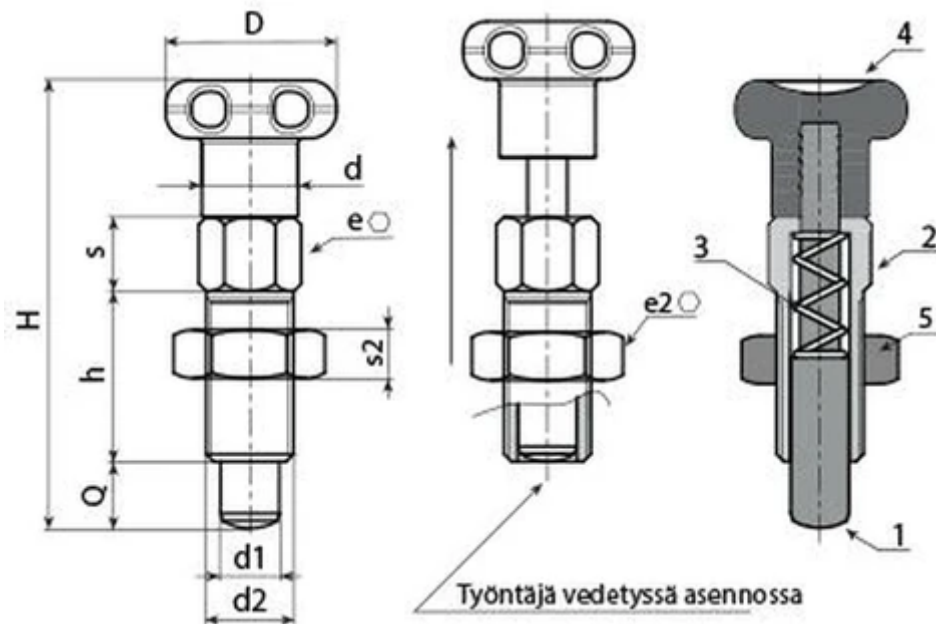

Versio W796 - sinkittyä terästä

Koodi	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Paino (g)
W796.0001	W796.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0003	W796.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0005	W796.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0007	W796.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

Versio W796 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

Koodi	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Paino (g)
W796.0002	W796.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0004	W796.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0006	W796.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0008	W796.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38