

TERÄKSINEN KULMALIITOS – DIN 71802 – C-MUOTO

Giunti angolari

Materiaalit:

Teräksen lujuusluokka 5.8.

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Väri:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:

- (1) Teräksinen pallonivel, kierteitetty reikä.
- (3) Tiivistävä jousiteräksinen joustorengas.
- (4) Teräsmutteri, kierteitetty reikä (DIN 934).
- (2) Pallomainen istukka, avainpesä jyrsitty ja kierteitetty vaarnaruuvi tehty täydestä teräksestä (kierretoleranssi 6g).

Vakioversio:

Oikea kierre (kierretoleranssi 6H).


SX. versio:

Vasen kierre (kierretoleranssi 6H). Tunnistettavissa nivelen urasta.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



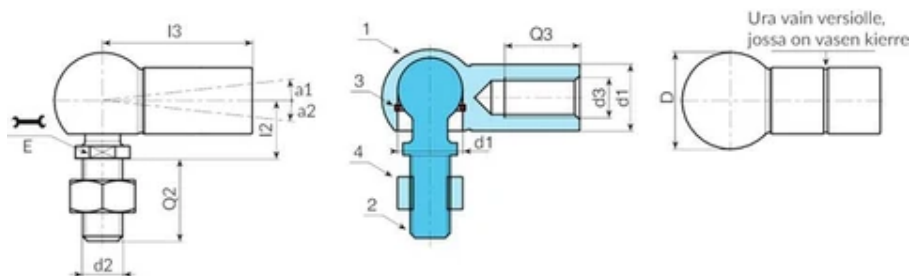

Versio 718 - nivelessä vakiokierre

Koodi	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Paino (g)
Y71808.0001	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0001	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0001	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0001	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0001	Y71819.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221

Versio 718 - nivelessä VASEN kierre

Koodi	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Paino (g)
Y71808.0002	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0002	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0002	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0002	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0002	Y71819.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	18	221