

TERÄKSINEN KULMALIITOS, VARMISTIN PALLOSSA – DIN 71802 – CS-MUOTO

Giunti angolari

Materiaalit:

Y719:

Teräksen lujuusluokka 5.8.

Y719CIN:

Ruostumaton teräs (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Väri:

Y719:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Y719CIN:

Käsittelemätön.

Istukat:

(2) Pallomainen istukka, avainpesä jyrsitty ja kierteitetty vaarnaruuvi tehty täydestä materiaalista (kierretoleranssi 6g).

Y719: terästä - Y719CIN: ruostumatonta terästä (AISI 303).

(3) Tiivistävä jousiteräksinen joustorengas.

(4) Mutteri, kierteitetty reikä (DIN 934).

Y719: terästä - Y719CIN: ruostumatonta terästä (AISI 304).

(5) Siirtymisen estävä varmistin valmistettu muotoillusta jousesta.

(Y719: jousiterästä) (Y719CIN: väritöntä ruostumatonta terästä).

(1) Pallonivel, kierteitetty reikä sekä reikä turvajouselle.

Y719: terästä - Y719CIN: ruostumatonta terästä (AISI 303).

Vakioversio:

Oikea kierre (kierretoleranssi 6H).


SX. versio:

Vasen kierre (kierretoleranssi 6H). Tunnistettavissa nivelen urasta.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



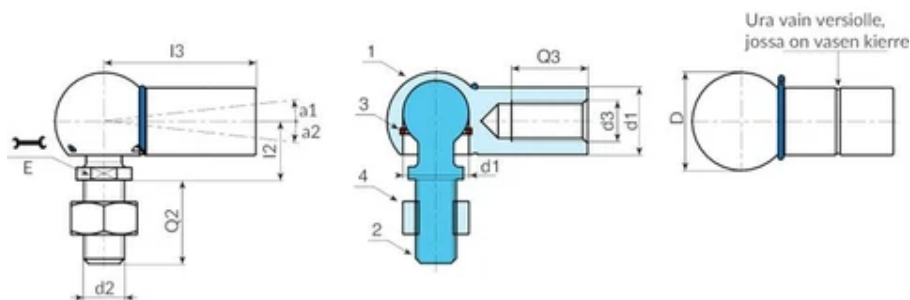

Versio 719 - nivelessä vakiokierre

Koodi	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Paino (g)
Y71908.0003	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0003	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0003	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0003	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0003	Y71919.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versio 719 - nivelessä VASEN kierre

Koodi	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Paino (g)
Y71908.0004	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0004	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0004	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0004	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0004	Y71919.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versio 719CIN - nivelessä vakiokierre - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Koodi	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Paino (g)
Y71908.0001	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0001	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0001	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53

Koodi	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	Paino (g)
Y71916.0001	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0001	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versio 719CIN - nivelessä VASEN kierre - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Koodi	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	Paino (g)
Y71908.0002	Y71908.INM05SXCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0002	Y71910.INM06SXCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0002	Y71913.INM08SXCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0002	Y71916.INM10SXCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0002	Y71919.INM14X1.5SXCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221