

03

## VOLANT DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF M129

Volantini con manico girevole

### Matériaux :

Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

### Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

### Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

### Insert latéral :

Douille avec trou fileté passant en laiton.

### Manche latéral :

Manche rotatif art. M129.

### Fixation :

Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue.

### Demandes spéciales :


Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du volant, du manche et du bouchon (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.



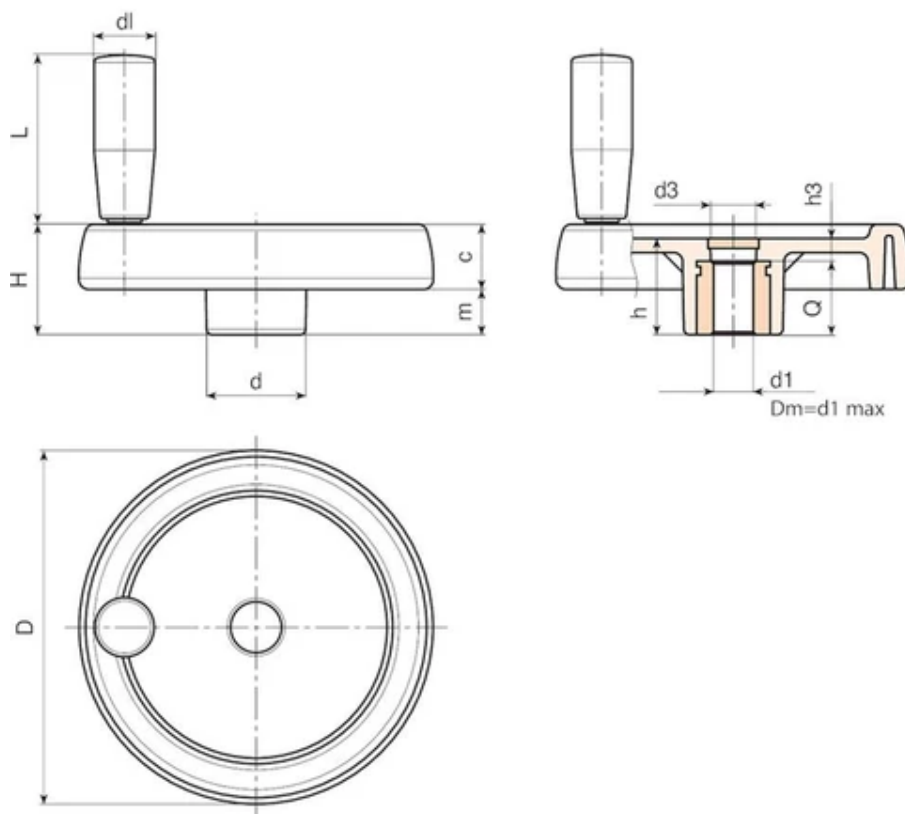

| Code         | Art.            | D     | H    | h    | d    | m    | c    | d3   | h3   | dl | L  | Dm | d1 H10 | Q  | Poids (g) |
|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|--------|----|-----------|
| C194080.0007 | C194080.TP0501P | 81    | 33   | 29   | 25   | 16   | 17   | 16   | 9    | 20 | 52 | 12 | 5      | 20 | 145       |
| C194100.0007 | C194100.TP0501P | 100.5 | 39   | 34   | 30.5 | 18   | 21   | 16.5 | 10   | 20 | 52 | 16 | 5      | 24 | 235       |
| C194125.0003 | C194125.TP0501P | 125   | 44   | 37   | 36   | 20   | 24   | 26   | 13   | 23 | 62 | 18 | 5      | 24 | 350       |
| C194150.0001 | C194150.TD0801P | 150   | 54   | 44   | 38   | 25   | 29   | 26   | 12   | 25 | 72 | 22 | 8      | 32 | 610       |
| C194175.0004 | C194175.TD0801P | 173   | 57   | 47   | 40   | 25.5 | 31.5 | 26   | 15   | 25 | 81 | 22 | 8      | 32 | 755       |
| C194200.0008 | C194200.TD0801P | 204   | 61   | 49.5 | 45   | 26   | 35   | 27   | 13   | 27 | 93 | 28 | 8      | 36 | 975       |
| C194250.0001 | C194250.TD0801P | 251   | 66,5 | 56,5 | 60   | 27,5 | 39   | 36   | 20,5 | 27 | 93 | 28 | 8      | 36 | 1520      |

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire).

Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)