

## 03 VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN

Volantino dalla forma classica, rotondo con doppia corona piena e con mozzo robusto. Caratteristiche che conferiscono al prodotto una struttura massiccia e resistente. Progettato in tal modo per avere un certo effetto volano e quindi facilitare la rotazione dell'asse su cui è montato. Ideale per sostituire i classici volantini di bakelite ed i più pesanti volantini di alluminio, ma con il vantaggio di essere più conveniente degli altri. Versione senza manico per contenere costi ed ingombri, dove le operazioni di rotazione non sono frequenti. Il foro dell'inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECA è in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e segchetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il volantino di manovra pieno senza manico C196 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarità e circolarità. Questo modello è una versione base, ma può essere richiesto con diversi modelli di manici girevoli, pieghevoli, (volantino pieno con manico pieghevole, volantino a disco pieno, volantino pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.).

### Matériaux :

Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

### Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).



### Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

### Fixation :

Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue.


### Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du volant et du bouchon (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.

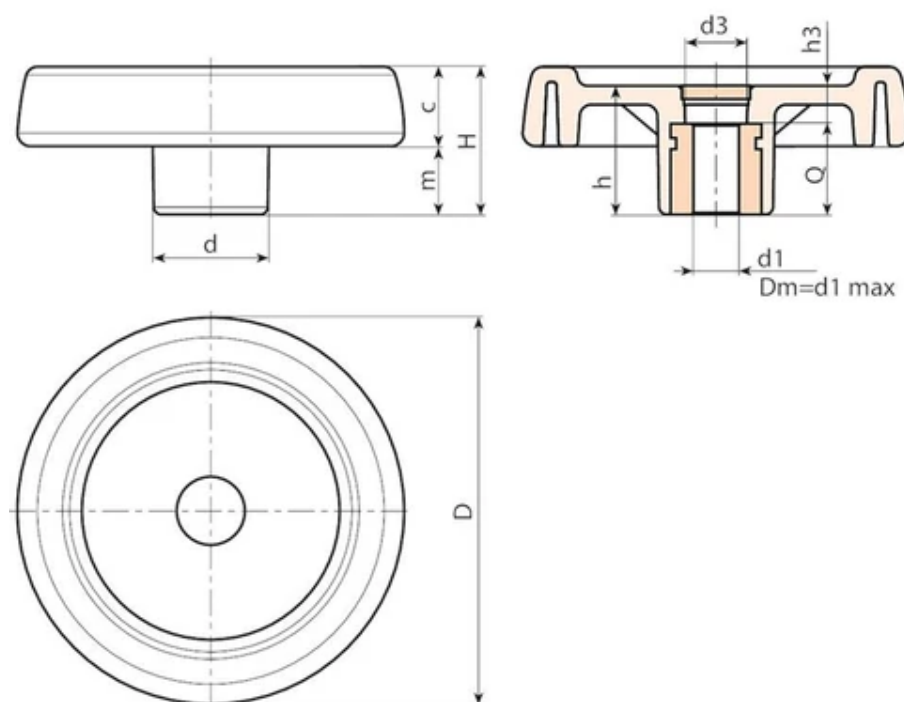

| Code         | Art.            | D     | H    | h    | d  | m    | c    | d3   | h3   | Dm | d1 H10 | Q  | Poids (g) |
|--------------|-----------------|-------|------|------|----|------|------|------|------|----|--------|----|-----------|
| C196080.0012 | C196080.TP0501P | 81    | 33   | 29   | 25 | 16   | 17   | 16   | 9    | 12 | 5      | 20 | 100       |
| C196080.0001 | C196080.TD0801P | 81    | 33   | 29   | 25 | 16   | 17   | 16   | 9    | 12 | 8      | 20 | 99        |
| C196080.0005 | C196080.TD1001P | 81    | 33   | 29   | 25 | 16   | 17   | 16   | 9    | 12 | 10     | 20 | 99        |
| C196080.0010 | C196080.TD1201P | 81    | 33   | 29   | 25 | 16   | 17   | 16   | 9    | 12 | 12     | 20 | 98        |
| C196100.0018 | C196100.TP0501P | 100   | 39   | 34   | 30 | 18.5 | 20.5 | 16   | 10   | 16 | 5      | 24 | 192       |
| C196100.0019 | C196100.TD0801P | 100   | 39   | 34   | 30 | 18.5 | 20.5 | 16   | 10   | 16 | 8      | 24 | 190       |
| C196100.0003 | C196100.TD1001P | 100   | 39   | 34   | 30 | 18.5 | 20.5 | 16   | 10   | 16 | 10     | 24 | 187       |
| C196100.0004 | C196100.TD1201P | 100   | 39   | 34   | 30 | 18.5 | 20.5 | 16   | 10   | 16 | 12     | 24 | 185       |
| C196125.0013 | C196125.TP0501P | 125   | 44   | 37   | 36 | 20   | 24   | 26   | 13   | 18 | 5      | 24 | 295       |
| C196125.0004 | C196125.TD1201P | 125   | 44   | 37   | 36 | 20   | 24   | 26   | 13   | 18 | 12     | 24 | 290       |
| C196150.0001 | C196150.TD0801P | 150   | 54   | 44   | 38 | 25   | 29   | 26   | 12   | 22 | 8      | 32 | 520       |
| C196150.0005 | C196150.TD1401P | 150   | 54   | 44   | 38 | 25   | 29   | 26   | 12   | 22 | 14     | 32 | 515       |
| C196175.0002 | C196175.TD0801P | 173   | 57   | 47   | 40 | 25.5 | 31.5 | 26   | 15   | 22 | 8      | 32 | 660       |
| C196200.0001 | C196200.TD0801P | 202.5 | 60.5 | 49.5 | 45 | 26   | 34.5 | 26.5 | 13.5 | 28 | 8      | 36 | 870       |
| C196250.0002 | C196250.TD0801P | 251   | 66,5 | 56,5 | 60 | 27,5 | 39   | 36   | 20,5 | 28 | 8      | 36 | 1420      |

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire).

Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)