

04

VOLANT CONIQUE AVEC INSERT ET TROU LISSE OU FILETÉ

Volantini di manovra vari

Matériaux :

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Insert principal :

Douille avec trou lisse borgne en acier zingué avec tolérance H10.

Version TM :

Douille avec trou fileté borgne en acier zingué avec une tolérance 6H.

Demandes spéciales :


Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau ou revêtement.

Fixation :

Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue.



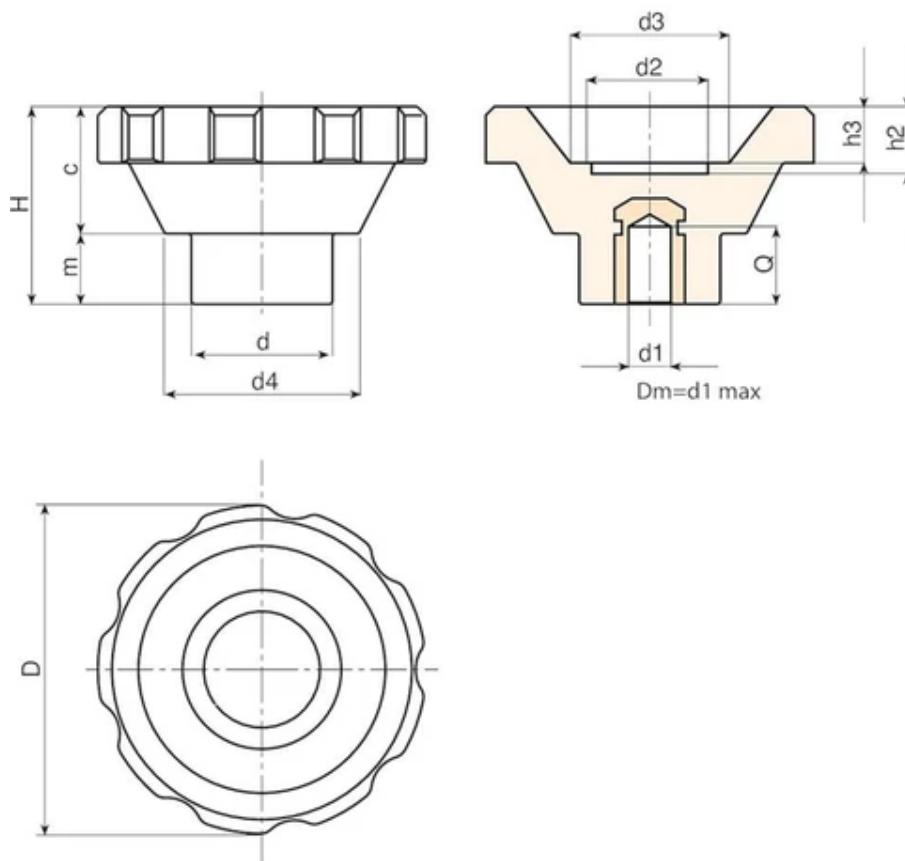

Code	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 H10	Q	Poids (g)
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

Version TD avec trou fileté borgne.

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire).

Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)

Version TM avec trou fileté borgne.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 6H	Q	Poids (g)
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

Attention : avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit avec les dimensions souhaitées (tolérance 6H).