

## 04 VOLANT À 2 RAYONS AVEC MANCHE PLIABLE ET ESCAMOTABLE ET SERRURE DE BLOCAGE

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Ce type de produit est une variante de notre volant traditionnel D207-350. En ajoutant un kit de montage spécial, ce produit peut s'adapter aux besoins d'un marché particulier : celui des rayonnages mobiles compactables (armoires mobiles sur rails). Ce volant est utilisé pour déplacer les rayonnages sur rails. La présence d'une serrure ou d'un piston de blocage permet de verrouiller, d'arrêter et de positionner les rayonnages dans certaines positions.

### Matériaux :

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

### Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).  
Bleu (RAL 5015 code 07).  
Jaune (RAL 1021 code 10).  
Rouge (RAL 3000 code 16).  
Vert (RAL 6024 code 17).  
Noir (RAL 9011 code 01).

### Kit serrure de blocage :

(1) Anneau de couverture des trous en PA6+GF. Couleur Noir (RAL 9011). Montage par pression. Démontable.

(2) Support pour piston en PA6+GF. Couleur Noir (RAL 9011). Montage avec 2 vis autotaraudeuses à tête cylindrique (TC) 3,5x30 en acier zingué.

(3) Serrure en acier nickelé. Deux clés numérotées sont disponibles. La clé peut être retirée dans les deux positions. Pour fermer le volant, appuyer et tourner la clé de 90°. Course de la serrure : 10 mm. Saillie utile de la tige du volant : 8 mm. Clés fournies fixées à la couronne du volant.

### Inserts :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué avec tolérance H10. (Avec un logement pour clavette de 6 mm.)

(4) Vis de fixation pour manche en acier avec oxydation noire à tête bouton creuse ISO 7838.

### Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable à l'intérieur du volant M202 « Euromodel », avec fixation hexagonale. Manche en PA6+GF noir



RAL 9011. Mécanisme interne en acier avec oxydation noire.  
 Fixation moyennant vis traitée par oxydation noire avec tête bouton à 6 pans creuse ISO 7838. Bouchon manche en polyamide gris (RAL 7035 code 13).

**Fixation :**

Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue.


**Demandes spéciales :**

Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

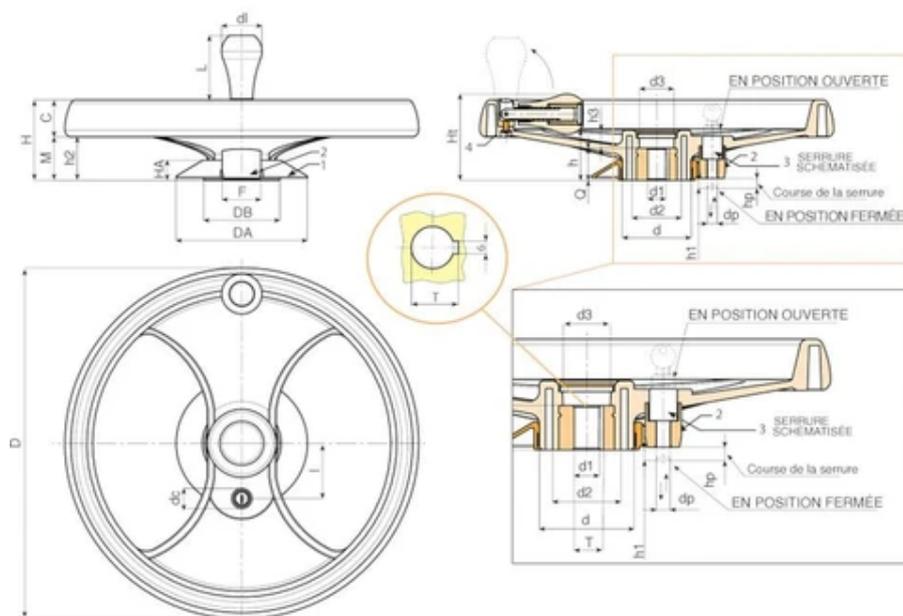

Code	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1 H10	T	Q	I
D603350.0004	D603350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)

A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 pièces.

Code	Art.	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	Poids (g)
D603350.0004	D603350.TD2001H	20	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)

A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 pièces.