

VOLANT MASSIF EN ALUMINIUM AVEC MANCHE ROTATIF ET BOUTON CENTRAL DE BLOCAGE

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Version en métal de notre produit D611. Il a été principalement conçu pour être utilisé dans les rayonnages mobiles compactables. Volant de forme simple obtenu par tournage, auquel nous avons ajouté un bouton central qui contrôle un mécanisme spécial qui bloque la rotation du volant (et donc de la porte du rayonnage sur laquelle il est monté). Ce verrouillage empêche tout mouvement et garantit que le volant ne peut pas être démonté pour forcer l'ouverture de la porte. Cela permet de fermer en toute sécurité les portes coulissantes du rayonnage, empêchant ainsi tout accès indésirable ou tout mouvement accidentel. Le produit est couvert par deux brevets (mécanisme de verrouillage et système anti-démontage).

Matériaux :

Alluminio.

Surface :

Lisse obtenue par tournage dans presque toutes les parties, sauf la partie centrale qui est sablée.

Couleur :

Nickel naturel.

Bouton central :

(1) Bouton central en polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Inserts :

(2) Bouton en polyamide vert (RAL 6024).

(3) Glissière avec rainures pour le positionnement du bouton, en acier zingué.

(4) Plaque de connexion pour le bouton, les ressorts, la goupille de sécurité et les goupilles de verrouillage. En polyamide renforcé et stabilisé.

(5) Ressort de retenue en acier inoxydable à ressort (AISI 302).

(6) Goupille de verrouillage en acier zingué avec siège hexagonal et mécanisme rétractable pour faciliter l'insertion de la goupille dans le trou de la structure.

(7) Goujon de poussée de fixation M8x12, en acier avec oxydation noire, avec siège hexagonal et pointe de fixation conique (DIN 914 - UNI 5927).

(8) Serrure en acier nickelé. Deux clés numérotées sont disponibles. La clé peut être retirée dans les deux positions. Pour verrouiller le volant, poussez le bouton vers le bas et tournez la clé de 90°. Course de la serrure : 10 mm. Les clés fournies sont fixées au bouton.


Manche latéral :

Manche rotatif M202 « Euromodel » en polyamide renforcé noir RAL 9011. Fixation par vis DIN zinguée. Bouchon du manche en polyamide vert (RAL 6024 code 17).



Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.

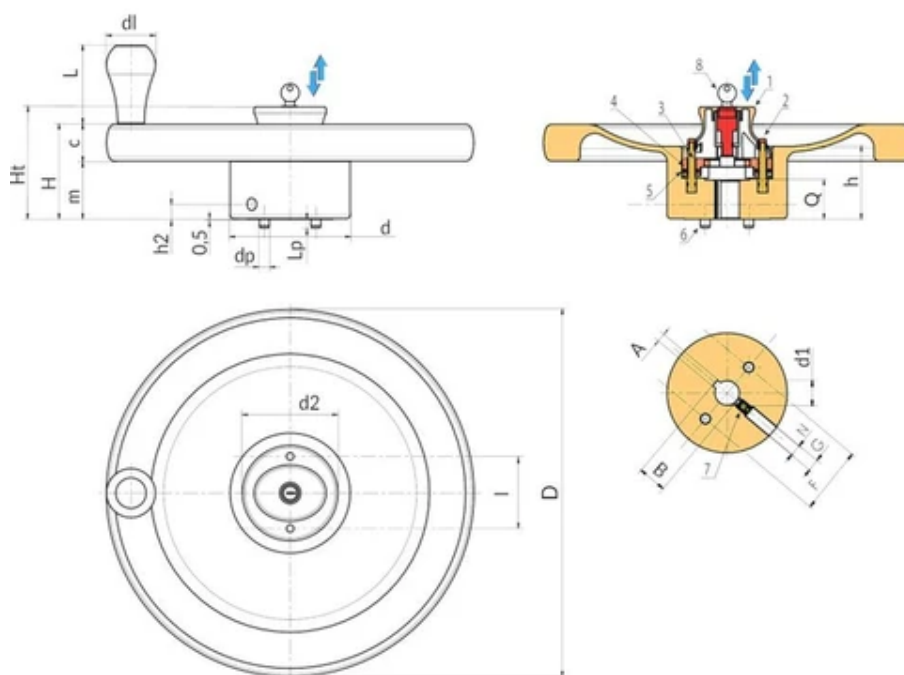

Code	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
-	D615300.TD2001H	300	77,5	92	59	47,5	30	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Code	Art.	d2	d1	L	d1 H10	Q	Poids (g)
-	D615300.TD2001H	78	40	64	20	32	3750