



POMMEAU MOLETÉ "EUROMODEL" AVEC BOUCHON

Volantini con altre forme

Matériaux :

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur volant :

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

Bouchon central en polyamide gris (RAL 7035 code 13) avec anneau de support en polyamide noir pour les versions 57 et 94. Version 72 : uniquement bouchon, sans anneau. Montage par pression. Démontable.

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Inserts :

Version TD :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

Version TM :

Douille avec trou fileté passant en acier zingué (tolérance trou 6H).

Trou de fixation d2 :

Version TD :

Trou fileté de fixation.

Version TM :

Aucune.


Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.



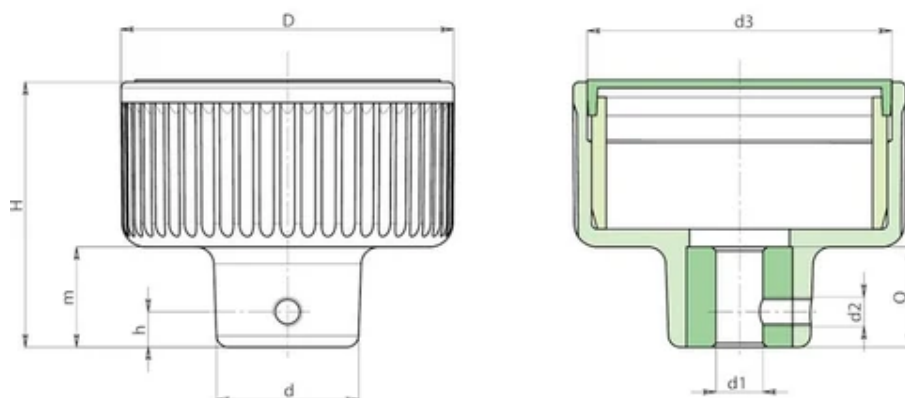

Version TD avec trou lisse passant

Code	art.	D	d	H	m	h	d2	d3	dm	d1 H10	Q	Poids (g)
G130057.0001	G130057.TD080113	57	24	46	17	6	M5	52	12	8	16	105
G130072.0001	G130072.TD080113	72	28	53	21	6	M5	67	12	8	20	165
G130094.0002	G130094.TD100113	94	36	58	24	6	M5	87	15	10	24	376

Attention : avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être réalisé avec dimensions personnalisées (tolérance H10).
Dm = Diamètre maximum réalisable en reprise d'usinage (élargissement).

#s###s###s#

Version TM avec trou fileté passant

Code	art.	D	d	H	m	h	d2	d3	dm	d16H	Q	Poids (g)
G130057.0002	G130057.TM080113	57	24	46	17	-	-	52	12	M8	16	105
G130072.0002	G130072.TM100113	72	28	53	21	-	-	67	12	M10	20	165
G130094.0003	G130094.TM120113	94	36	58	24	-	-	87	15	M12	24	376

Attention : avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit avec les dimensions souhaitées.