

## VERROU UNIVERSEL 1/4 TOUR EN ZAMAK FILET M22 AVEC CLÉ CARRÉE

Serrature 1/4 giro M22

### Matériaux :

- (1) Corps de serrure M22x1,5 (stator) en zamak moulé sous pression.
- (2) Loquet carré en zamak moulé sous pression.
- (3) Écrou hexagonal de fixation M22x1,5 en zamak moulé sous pression.
- (4) Joint en caoutchouc.
- (5) Levier de fermeture en acier (E=0 forme droite, E=2,4,6,8,10 forme courbée vers l'extérieur, E=-2 courbée vers l'intérieur).
- (6) Vis de fixation M6x10 avec vis à empreinte cruciforme en acier.



### Surface :

L116-01

(1) Satinée.

(2-3-4-5-6) Lisse.

L116-L

Lisse.



### Couleur :

L116-01

(1) Peinture noire aux poudres époxy (RAL 9011).

(2-3-4-5-6) Zingage standard.

L116-L

(1) Chromage brillant.

(2-3-4-5-6) Zingage standard.




### Clé (en option) :

Clé en polyamide rouge (PA6), article J090.

ATTENTION : La clé n'est pas fournie. À commander séparément.

### Rotation : 90°

Demandes spéciales :

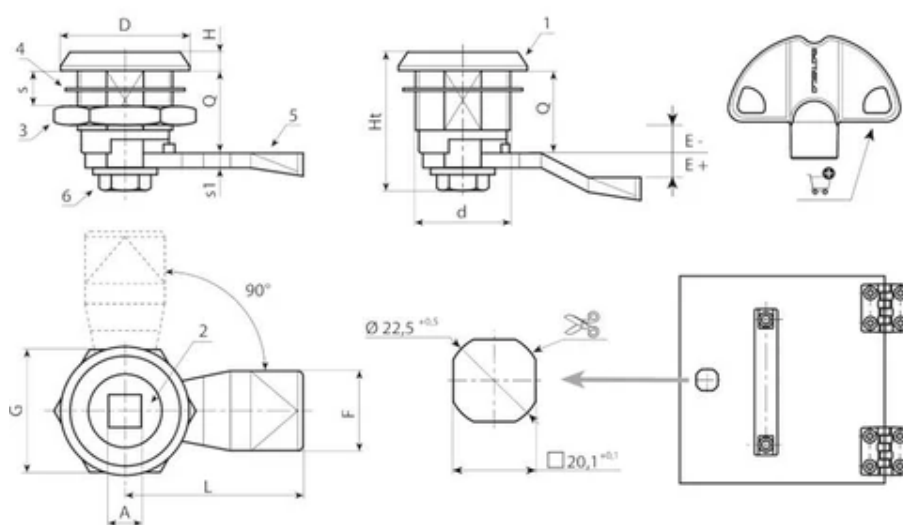

**Version J116-01 : peinte en noir.**

| Code | Art.               | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (max.) | s1 | Poids (g) | Clé           |
|------|--------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|----------|----|-----------|---------------|
| -    | J11622.Z08E-4X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E-2X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E00X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E02X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E04X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E06X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E08X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E10X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E12X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |

**Version J116-L : chromée.**

| Code | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (max.) | s1 | Poids (g) | Clé           |
|------|-------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|----------|----|-----------|---------------|
| -    | J11622.Z08E-4X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E-2X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E00X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E04X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E06X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E08X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E10X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |
| -    | J11622.Z08E12X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -         | J09050.TQ0816 |