

10

VERROU UNIVERSEL 1/4 TOUR EN PLASTIQUE AVEC FIXATION RAPIDE ET TIGE À AILETTES

Serrature 1/4 giro M22

Matériaux :

(1) Corps de serrure 20 mm avec ailettes déformables, pour insertion par encliquetage sur la tôle. En polyamide renforcé PA6.6. Résistante aux huiles et aux graisses.

(2) Loquet avec rainure pour tige à ailettes en polyamide renforcé PA6.6.

(3) Levier de fermeture en acier (E=0 forme droite, E=2,4,6,8,10 forme courbée vers l'extérieur, E=-2 courbée vers l'intérieur).

(4) Vis de fixation autotaraudeuse 4,2x10 avec vis à empreinte cruciforme en acier.



Surface :

(1-2) Satinée.

(3-4) Lisse.

Couleur :

(1-2) Noir (RAL 9011).

(3-4) Zingage standard.

Clé (en option) :

Clé en polyamide rouge (PA6), article J090.

ATTENTION : La clé n'est pas fournie. À commander séparément.




Rotation :

90°.

Demandes spéciales :

Sur demande, il est possible d'avoir la serrure complète avec sa clé. Ajoutez la lettre C à la fin du code principal.

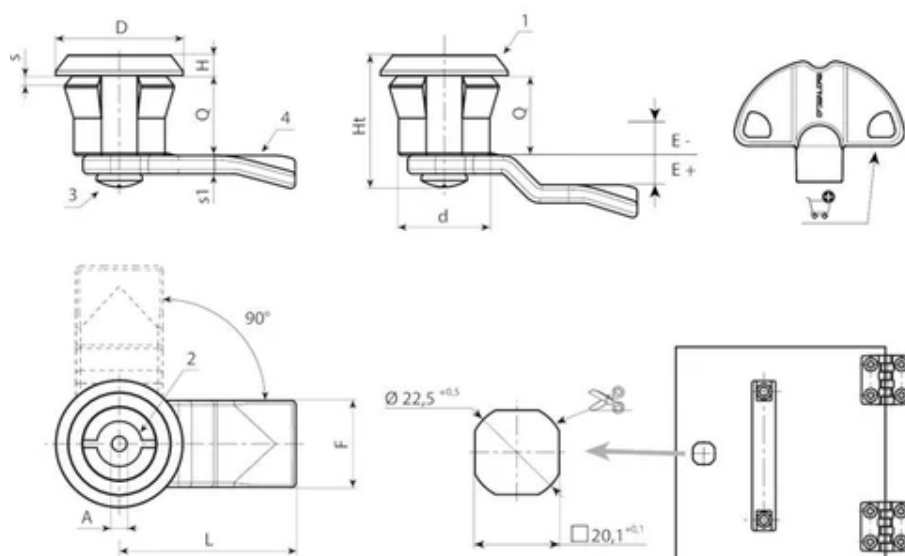

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Poids (g)	Clé
-	J12220.T03E0-4X4501	3	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E-2X4501	3	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E00X4501	3	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E02X4501	3	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E04X4501	3	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E06X4501	3	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E08X4501	3	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E10X4501	3	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E12X4501	3	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316