

10

VERROU UNIVERSEL AVEC BOUTON

Serrature 1/4 giro M19

Matériaux :

- (1) Corps de la serrure M19 (stator), rotor et bouton en zamak moulé sous pression.
- (2) Rondelle élastique d. 24x1 avec trou 19,4 en acier.
- (3) Écrou hexagonal de fixation M19x1 en acier zingué.
- (4) Levier de fermeture en acier zingué. (Qn forme N droite - Qe forme E courbée vers l'extérieur).
- (5) Rondelle élastique conique d. 12x1,5 en acier.
- (6) Vis de fixation M5x8 avec vis à tête bombée à empreinte cruciforme en acier galvanisé.



Surface :


- (1) Nickelée.
- (2-5) Brunie.
- (3-4-6) Zingage bleu standard.

Rotation :

90°.

Demandes spéciales :

Aucune.

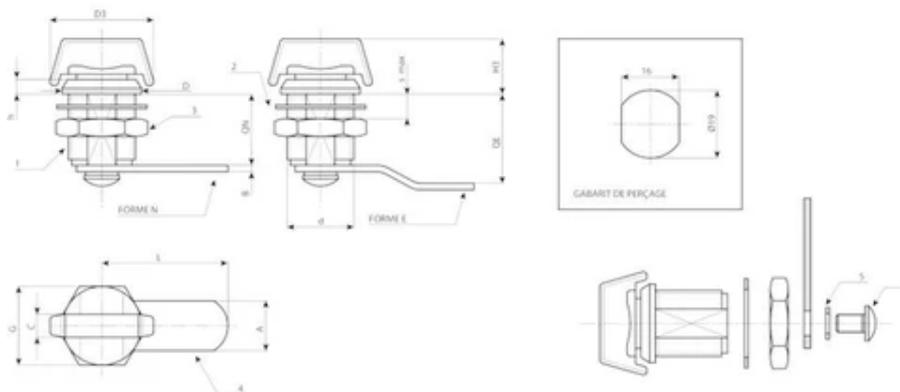

Code	Art.	A	d	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s (max.)	s1	Poids (g)
J130019.0004	J130019.ZN30X20	6.5	M19	22	29,5	30	20	0	14	22	15	31	4	6	2.5	57
J130019.0001	J130019.ZE30X25	6.5	M19	22	29,5	30	20	5	14	22	15	31	4	6	2.5	60