

**10**

## VERROU UNIVERSEL À CLÉ AVEC TIGE À AILETTES DE 3 mm

Serrature 1/4 giro M19

### Matériaux :

- (1) Corps de la serrure M19 (stator) et rotor en zamak moulé sous pression. Clé avec tige à ailettes de 3 mm.
- (2) Rondelle élastique d. 24x1 avec trou 19,4 en acier.
- (3) Écrou hexagonal de fixation M19x1 en acier.
- (4) Levier de fermeture en acier. (Qn forme N droite - Qe forme E courbée vers l'extérieur).
- (5) Rondelle élastique conique d. 12x1,5 en acier.
- (6) Vis de fixation M5x8 avec vis à tête bombée à empreinte cruciforme en acier.



### Surface :

- (1) Nickelée.
- (2-5) Brunie.
- (3-4-6) Zingage bleu standard.

### Clé (en option) :

- (7) Clé en plastique rouge, Art. J09050.TP0316

ATTENTION : La clé n'est pas fournie. À commander séparément.




### Rotation :

90°.

### Demandes spéciales :

Aucune.

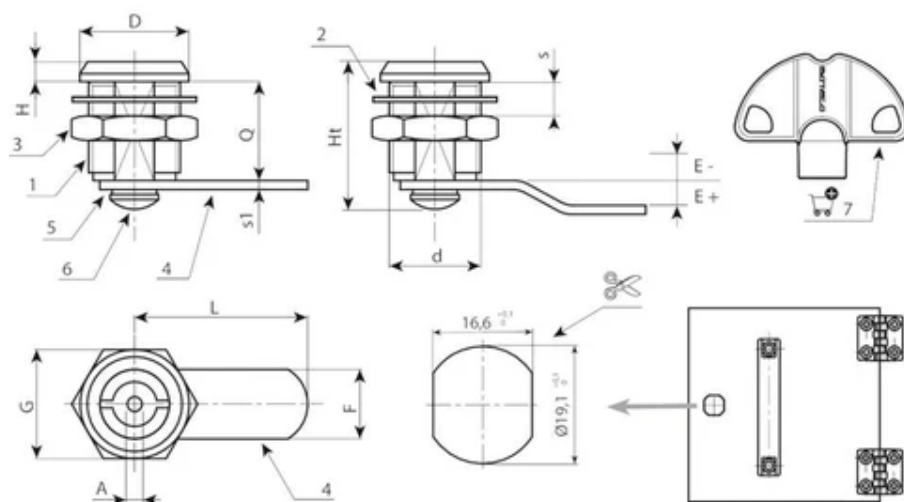

#### Nouvelle version du produit

| Code        | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E | F  | G  | Ht | H | s (max.) | s1  | Poids (g) | Clé           |
|-------------|-------------------|---|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|----------|-----|-----------|---------------|
| J14219.0001 | J14219.Z03E00X38L | 3 | M19 | 22 | 38 | 20 | 0 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -         | J09050.TP0316 |
| J14219.0002 | J14219.Z03E02X38L | 3 | M19 | 22 | 38 | 20 | 2 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -         | J09050.TP0316 |
| J14219.0003 | J14219.Z03E05X35L | 3 | M19 | 22 | 35 | 20 | 5 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -         | J09050.TP0316 |
| J14219.0004 | J14219.Z03E09X35L | 3 | M19 | 22 | 35 | 20 | 9 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -         | J09050.TP0316 |