

11

BOUTON MOLETÉ POUR INDICATEUR

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

Matériaux :

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Indicateur montable :

Indicateur gravitationnel modèle K650050. L'indicateur ne peut être utilisé qu'en position verticale (axe de la machine horizontal). L'indicateur doit être acheté séparément. Pour plus d'informations, voir l'article K650.



ATTENTION :

Lors de la commande, précisez les informations suivantes et choisissez la lettre correspondante à insérer dans le code :

Sens de rotation.

O= augmentation des valeurs par rotation horaire. A= augmentation des valeurs par rotation antihoraire.

Rapport de transmission et échelle correspondante :

Choisissez le rapport de transmission approprié en décidant quel chiffre doit indiquer l'aiguille grande noire après que le bouton a effectué une rotation complète. L'échelle graduée sera proportionnelle au rapport choisi. Un rapport 12 aura une échelle de 0 à 12.

Insert :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

Fixation :

Le bouton est fixé à l'arbre au moyen du trou fileté radial (d2) présent (goujon pas compris).

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.


Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Correspondances diamètres/indicateurs :

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 ou K660080

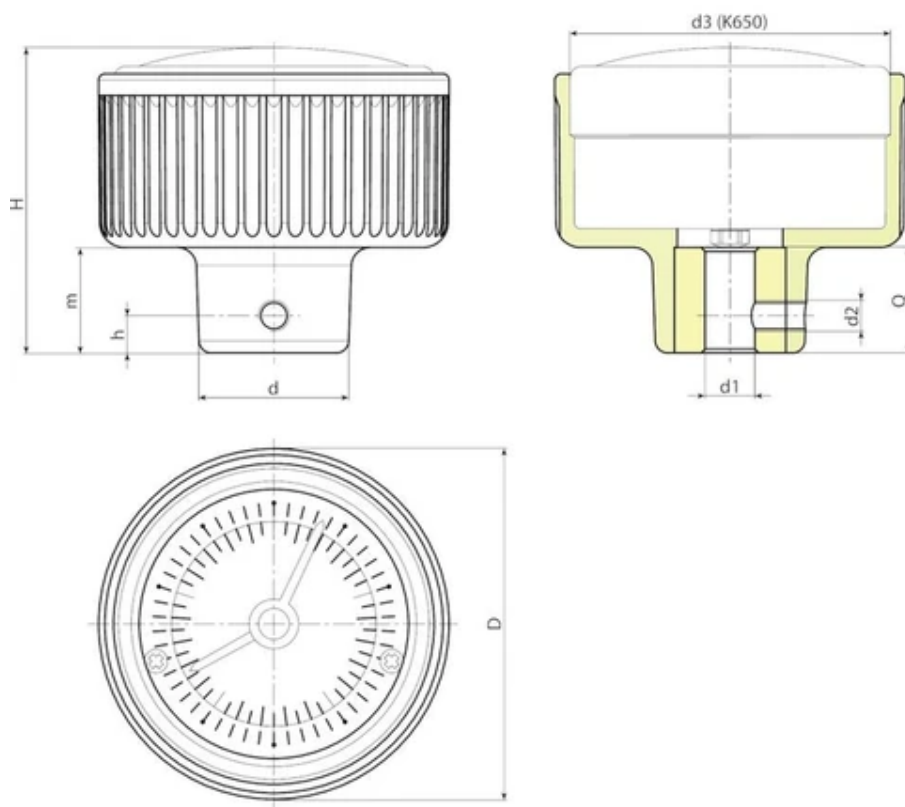

Code	art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1 H10	dm	Q	Poids (g)
-	K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	12	16	105
-	K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	12	16	104
-	K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	12	16	103
-	K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	12	20	165
-	K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	12	20	163
-	K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	12	20	161
-	K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	15	24	376
-	K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	15	24	373
-	K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	15	24	370