O434

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

15 CHARNIÈRE PLATE AVEC PIVOT FILETÉ ET TROU PASSANT

Cerniere in plastica con fori passanti

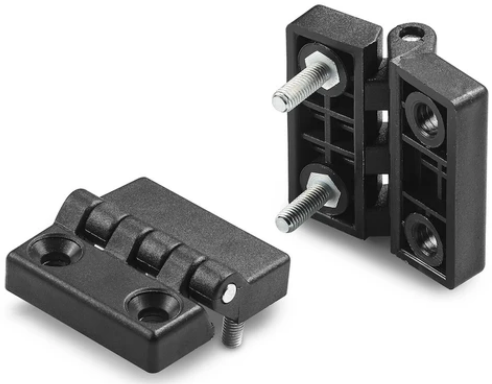

Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goupille en acier zingué.

Pivot fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Trou :

Version TS :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

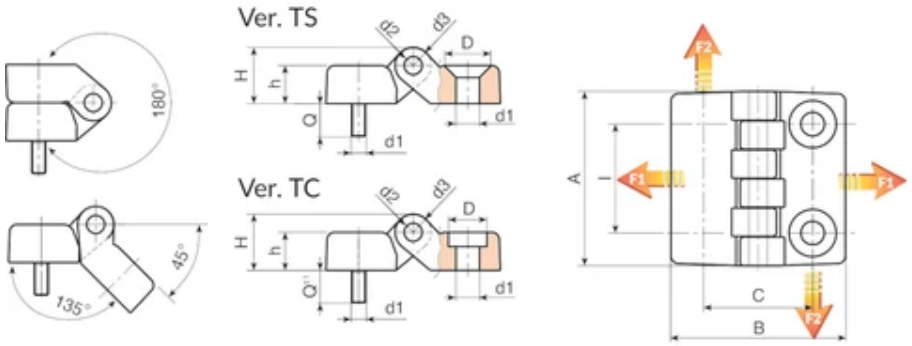

Version O434-TS : avec trous pour vis à tête fraisée

Code	art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Poids (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0002	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0002	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650

Version O434-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique

Code	art.	l	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Poids (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0001	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0001	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650