

## PLOT ANTIVIBRATOIRE PROFILÉ AVEC TIGE FILETÉE DOUBLE

Antivibranti

### Matériaux :

Caoutchouc naturel (NR).

### Dureté caoutchouc :

Dureté 55 Shore A (tolérance  $\pm 5\%$ ).

### Surface :

Lisse.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

(1) Goujon fileté en acier au bore zingué (tolérance filetage 6g).

(2) Rondelle en acier zingué soudable.

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour une quantité minimale de 100 pièces, les plots antivibratoires peuvent être fournis avec dureté 45 ou 70 Shore A.


Sur demande et pour une quantité minimale de 100 pièces, les plots antivibratoires peuvent être fournis dans un autre matériau :

P331= SBR

P332= NBR

P333= EPDM



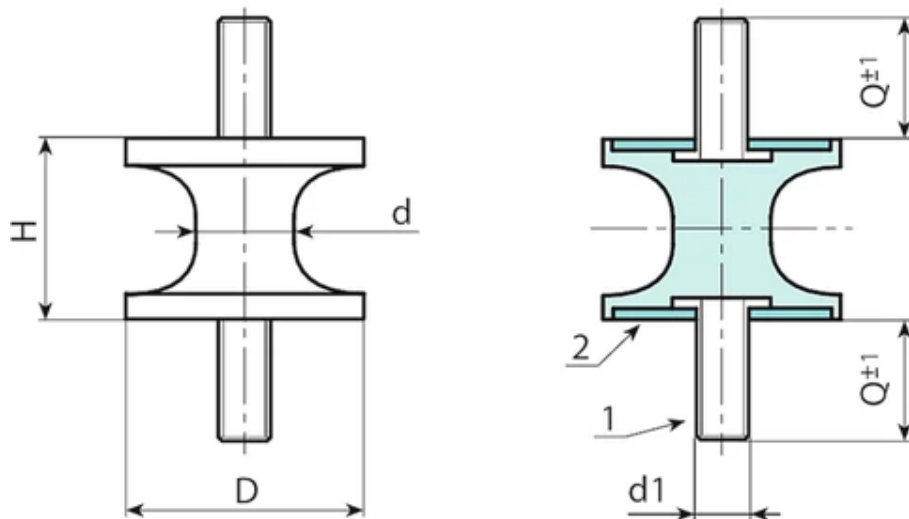

| Code         | Art.               | D  | H  | d  | d16g | Q  |
|--------------|--------------------|----|----|----|------|----|
| P330012.0001 | P330012.F1507M0455 | 12 | 15 | 7  | M4   | 10 |
| P330020.0001 | P330020.F1510M0655 | 20 | 15 | 10 | M6   | 16 |
| P330025.0001 | P330025.F2010M0655 | 25 | 20 | 10 | M6   | 18 |
| P330025.0002 | P330025.F2017M0655 | 25 | 20 | 17 | M6   | 18 |
| P330030.0001 | P330030.F2020M0855 | 30 | 20 | 20 | M8   | 23 |
| P330040.0001 | P330040.F3019M0855 | 40 | 30 | 19 | M8   | 23 |
| P330040.0002 | P330040.F3027M0855 | 40 | 30 | 27 | M8   | 23 |
| P330040.0004 | P330040.F4835M0855 | 40 | 48 | 35 | M8   | 23 |
| P330050.0001 | P330050.F3028M1055 | 50 | 30 | 28 | M10  | 28 |
| P330075.0001 | P330075.F4055M1255 | 75 | 40 | 55 | M12  | 37 |
| P330080.0001 | P330080.F6060M1255 | 80 | 60 | 60 | M12  | 37 |