

18

## ROUE SIMPLE AVEC JANTE EN TÔLE ET SURFACE DE ROULEMENT EN CAOUTCHOUC

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

### Matériaux :

Corps de roue :

Deux disques en tôle emboutie (acier DD13) rivetés ensemble pour ne former qu'un seul corps.

Surface de roulement :

Surface de roulement trapézoïdale en caoutchouc naturel. Dureté 85  $\pm$  4 Shore A.

### Surface :

Lisse.

### Couleur :

Corps :

Bleu de galvanisation.

Surface de roulement :

Noir (Ral 9011).


### Rotation roue :

La perforation pour le pivot de rotation est réalisée par emboutissage de tôle. Une douille noire en polyamide est placée entre le pivot et le trou.

### Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 20 pièces, la roue peut être fournie avec une cage à aiguilles (remplacer le code R300 par le code R330).



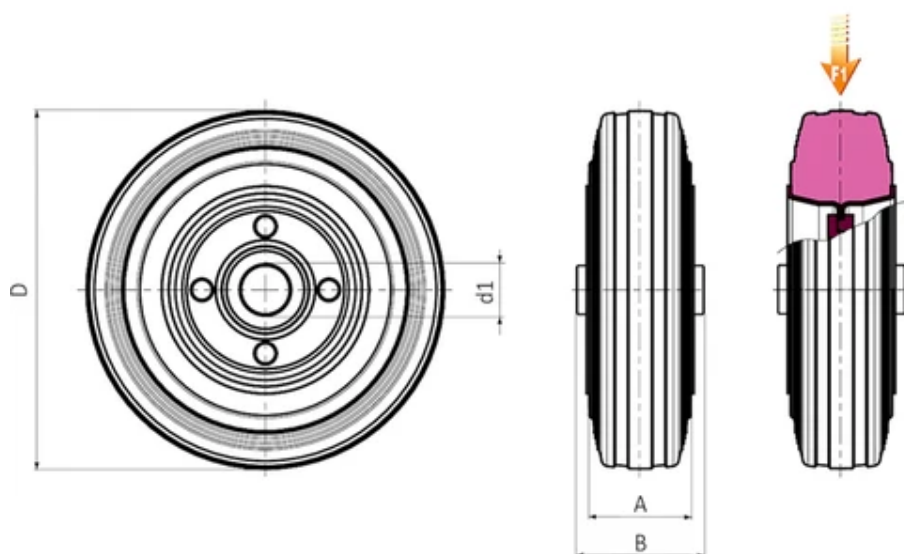

| Code         | art.           | D   | A    | B  | d1 | Poids (g) | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|------|----|----|-----------|---------|
| R300080.0001 | R300080.T25D12 | 80  | 25   | 39 | 12 | -         | 50      |
| R300100.0001 | R300100.T30D12 | 100 | 30   | 39 | 12 | -         | 70      |
| R300125.0001 | R300125.T37D15 | 125 | 37.5 | 44 | 15 | -         | 110     |
| R300140.0001 | R300140.T37D15 | 140 | 37.5 | 44 | 15 | -         | 140     |
| R300150.0001 | R300150.T37D15 | 150 | 37.5 | 44 | 15 | -         | 140     |
| R300160.0001 | R300160.T40D20 | 160 | 40   | 45 | 20 | -         | 160     |
| R300180.0001 | R300180.T45D20 | 180 | 45   | 58 | 20 | -         | 180     |
| R300200.0001 | R300200.T50D20 | 200 | 50   | 58 | 20 | -         | 220     |