

18

## ROUE EN POLYPROPYLENE / CAOUTCHOUC AVEC FOURCHE FIXE EN ACIER ET PLAQUE DE FIXATION

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Matériaux :

Corps de roue :

Polypropylène.

Surface de roulement :

Caoutchouc thermoplastique synthétique. Dureté  $93 \pm 3$  Shore A.

### Surface :

Lisse.

### Couleur :

(1) Gris foncé.

(2) Gris clair.

(3-4-5-6-7) Bleu de galvanisation.

### Rotation roue (4):

Le trou pour l'axe de rotation est réalisé par moulage dans le plastique. Un tube en acier galvanisé est placé entre le goujon et le trou en guise de protection.

### Support (3) :

Fourche en acier (DD13), avec base perforée pour fixation.


### Fixation des roues (6) :

Vis en acier à tête hexagonale, couplée à un écrou en acier.

### Demandes spéciales :

Sur demande, la roue peut être réalisée avec un matériau à haute conductibilité électrique (ESD).



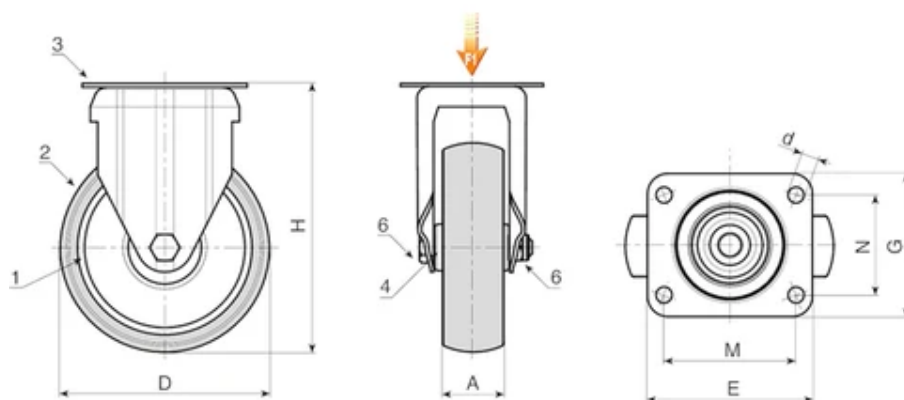

| Code         | art.                | D   | A  | H   | E  | G  | M  | N  | d   | Poids (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----------|---------|
| R609050.0001 | R609050.T18P045X045 | 50  | 18 | 70  | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 40      |
| R609063.0001 | R609063.T22P045X045 | 63  | 22 | 90  | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 60      |
| R609080.0001 | R609080.T22P045X045 | 80  | 22 | 109 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 60      |
| R609100.0001 | R609100.T27P060X050 | 100 | 27 | 134 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -         | 80      |
| R609125.0001 | R609125.T27P060X050 | 125 | 27 | 159 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -         | 80      |

| Code         | art.                   | D   | A  | H   | E  | G  | M  | N  | d   | Poids (g) | F1 (Kg) |
|--------------|------------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----------|---------|
| R609050.0002 | R609050.T18P045X045ESD | 50  | 18 | 70  | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 40      |
| R609060.0001 | R609060.T22P045X045ESD | 60  | 22 | 90  | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 60      |
| R609080.0002 | R609080.T24P045X045ESD | 80  | 24 | 109 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -         | 60      |
| R609100.0002 | R609100.T29P060X050ESD | 100 | 29 | 134 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -         | 80      |
| R609125.0002 | R609125.T29P060X050ESD | 125 | 29 | 159 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -         | 80      |