

CONNECTEUR FEMELLE POUR PANNEAU DE MACHINE À SOUDER

Attacchi rapidi DINS

Matériaux :

Résine phénolique.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Résistant aux hautes températures.

Surface :

Brillante.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

(1) Insert en laiton avec connecteur femelle EN 60794:12.

(4) F25-00:

Rondelle dentellée en acier bruni DIN 6798.

(4) F35-00:

Rondelle ondulée en acier bruni DIN 137.

(4) F70-95:

Rondelle ondulée en acier bruni DIN 137.

(5) Bague hexagonale filetée en acier passivé jaune.

(6) Rondelle fendue en acier bruni UNI 1751.


(7) Rondelle en acier passivé jaune.

(8) Vis à tête hexagonale passivée jaune DIN933/UNI 5739.

Demandes spéciales :

Aucune.



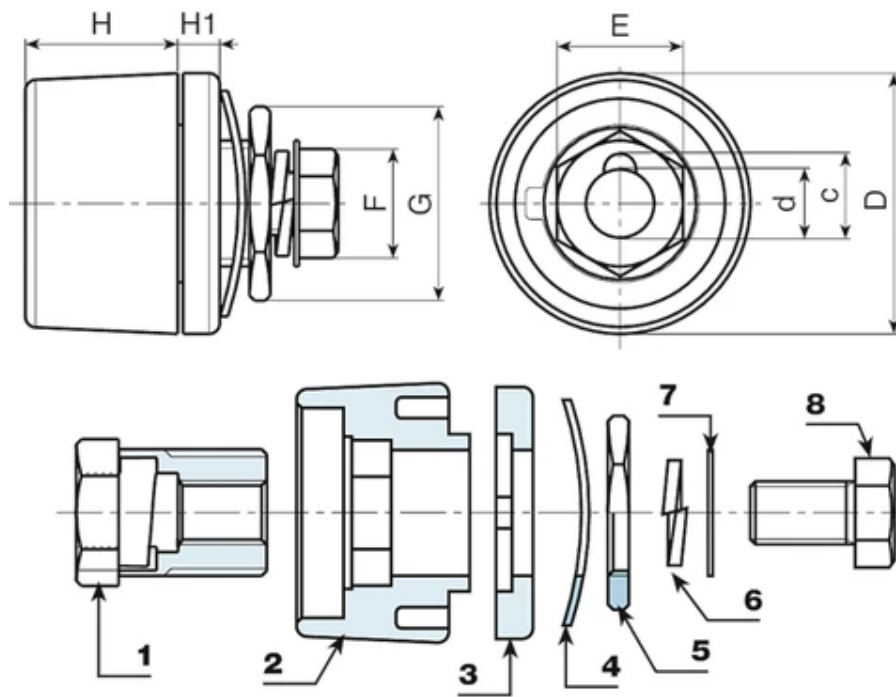

Code	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Poids (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500