

SUPPORT PORTE-BOBINE POUR FIL DE SOUDAGE MIG/MAG AVEC PIVOT

Accessori bobine MIG

Matériaux :

(1-3-4-6) Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

(2) Ressort en acier zingué.

(5) Insert à trous filetés en acier zingué.

(7) Rondelle en caoutchouc thermoplastique TPV 75 Shore.

(8) Rondelle en acier zingué.


(9) Vis à tête hexagonale en acier zingué filetée droite ou gauche. Le choix doit être fait en fonction du sens de rotation du moteur du dispositif d'entraînement du fil.


(10) Pivot lisse en acier zingué.

Demandes spéciales :

Sur demande il est possible de fournir l'adaptateur S816 pour bobines en métal sans armature intérieure. À commander séparément.



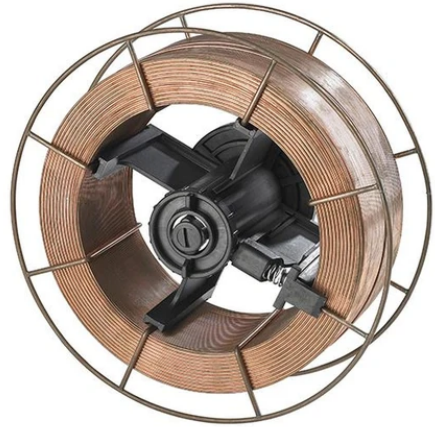

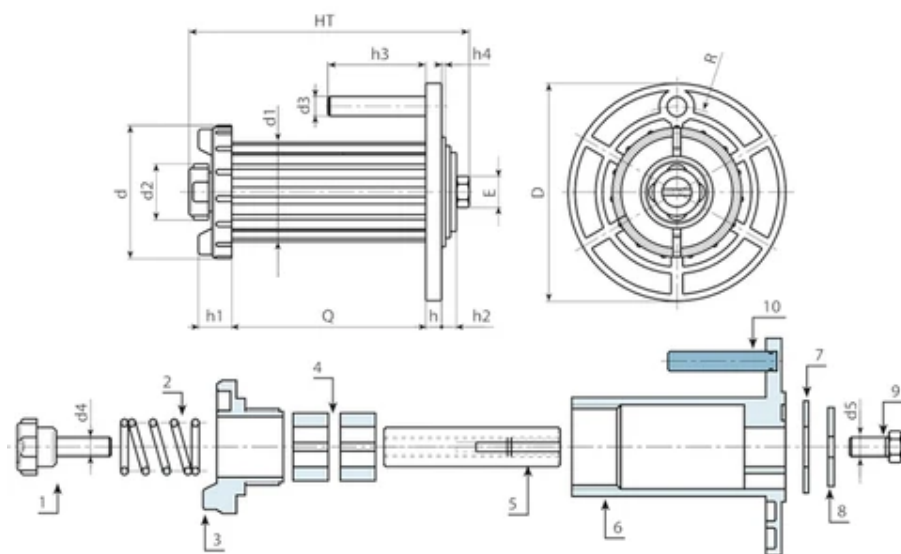

Code	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Code	art.	Poids (g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550