

20

BRIDE DE SERRAGE EN CROIX AVEC TROUS À 90° ET FIXATION PAR VIS

Accessori per trasporto

Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

(1) Vis à tête cylindrique hexagonale creuse (TCCE) en acier zingué DIN 912.

Écrou fileté passant en acier zingué DIN 934/UNI 5588.

Trou :

Trou lisse passant obtenu par moulage dans le plastique.


Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, la bride peut être fournie avec des trous d1 et d2 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, la bride peut être fournie avec les trous d1 et d2 carrés.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau page TitoloTabellaColori.



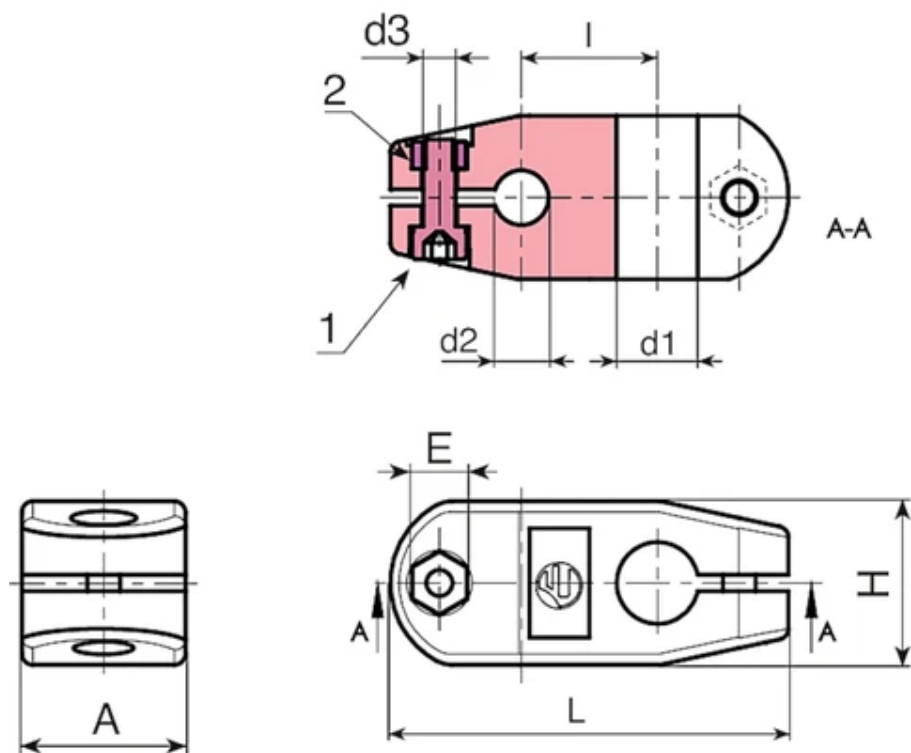

Code	art.	L	A	H	E	I	c	d3	d1	d2	Poids (g)
T20073.0003	T20073.TG121001	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	10	72
T20073.0004	T20073.TG121201	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	12	70
T20073.0005	T20073.TG121401	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	14	69
T20073.0006	T20073.TG121601	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	16	68