

TIRANT AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER

Spintori filettati passo fine - con pomello

Matériaux :

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301)

(4) Tirant en polyamide renforcé. Non démontable. Résistant aux huiles et aux graisses.

W270 :

(2) Bague hexagonale filetée en acier haute résistance.

(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

W270CIN :

(2) Bague hexagonale filetée en acier inox (Aisi 303).

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface :

(4) Satinée.

(1-2-3-5) Lisse.

Couleur :

(4) Noir (RAL 9011).

W270 :

(1-2-5) Brunie.

W270CIN :

(1-2-5) Naturelle.


ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, le tirant peut être fourni avec les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs.



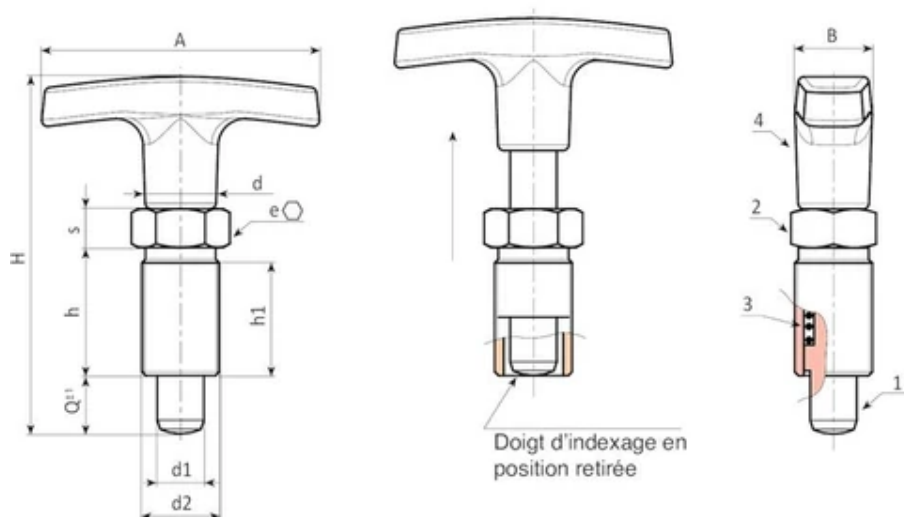

Version W270 - en acier bruni

Code	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

Version W270CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136