W467

+200° -40° | C40 | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

08 VOLANT MOLETÉ EN MÉTAL AVEC MOYEU COURT ET TROU FILETÉ

Vol. Zigrinati metallo

Matériaux :

W467:

Acier avec classe de résistance 5.8.

W467 PIN:

Acier inox (Aisi 303).

Surface :

Usinée au tour à faible rugosité.

Couleur :

W467:

Nickelée (trait. galvanique).

W467 PIN:

Naturelle.

Finitions alternatives :

Brunissage :

(remplacer la lettre finale du code (H) par la lettre B (W46729.SM08B).

Zingage :

(remplacer la lettre finale du code (H) par la lettre Z (W46729.SM08Z).

Trou :

Trou fileté passant réalisé dans la masse (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec les diamètres du trou d1 selon un dessin.

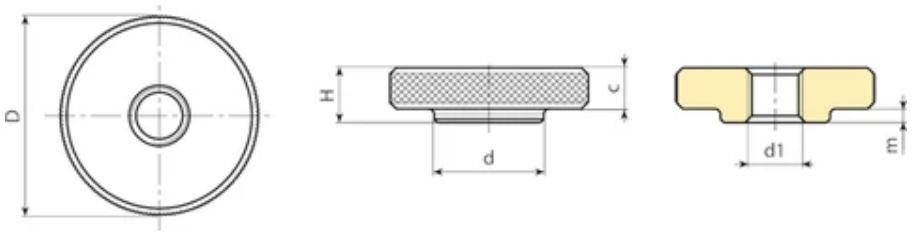

Version W467 - en acier nickelé.

Code	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Poids (g)
W46711.0002	W46711.SM03H	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0002	W46715.SM04H	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0002	W46719.SM05H	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0002	W46723.SM06H	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0002	W46729.SM08H	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0003	W46735.SM10H	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0002	W46739.SM12H	22	39	12	2	10	M12	92

Version W467 PIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Poids (g)
W46711.0001	W46711.IM03PIN	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0001	W46715.IM04PIN	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0001	W46719.IM05PIN	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0001	W46723.IM06PIN	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0001	W46729.IM08PIN	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0001	W46735.IM10PIN	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0001	W46739.IM12PIN	22	39	12	2	10	M12	92