

22

AXE DE FIXATION RAPIDE AVEC BAGUE EN ACIER

Posizionatori con sfera e molla

Matériaux :

- (1) Bague à ressort en acier inox (Aisi 302).
- (2) Axe passé au tour en acier automatique.
- (3) Ressort en acier inox (Aisi 301)
- (4) Billes en acier inox trempé (Aisi 440C).

Surface :

- (1-4) Naturelle.
- (2) Zinguée bleue standard.

Remarques:


L'axe de fixation rapide sert à solidariser rapidement en toute simplicité des composants ou pièces à usiner.

ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H11.

Demandes spéciales :

Aucune.

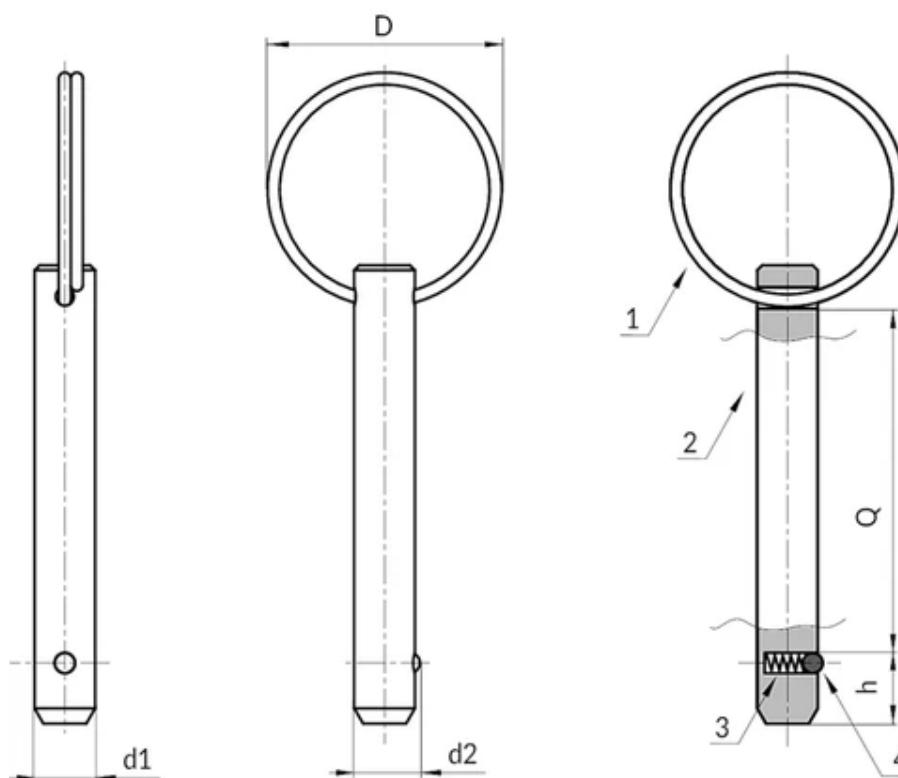

Code	Art.	D	d2	h	d1 H9	Q (+0.6)	Poids (g)	Force de cisaillement à double section max. kN
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6	15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6	20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6	30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6	40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8	30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8	40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8	50	27	38