

22

## DOIGT D'INDEXAGE HEXAGONAL AVEC PIVOT LISSE EN ACIER ZINGUÉE

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

### Matériaux :

(2) Corps doigt d'indexage en acier de décolletage.

(4) Bouchon en acier tourné avec logement pour clé hexagonale de fixation.

(1) Embout passé au tour en acier de décolletage.

### Surface :

Lisse.

### Couleur :

Zingage bleu standard.

### Ressort :

(3) Ressort en acier inox (Aisi 302).


### Demandes spéciales :

Aucune.

### ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.



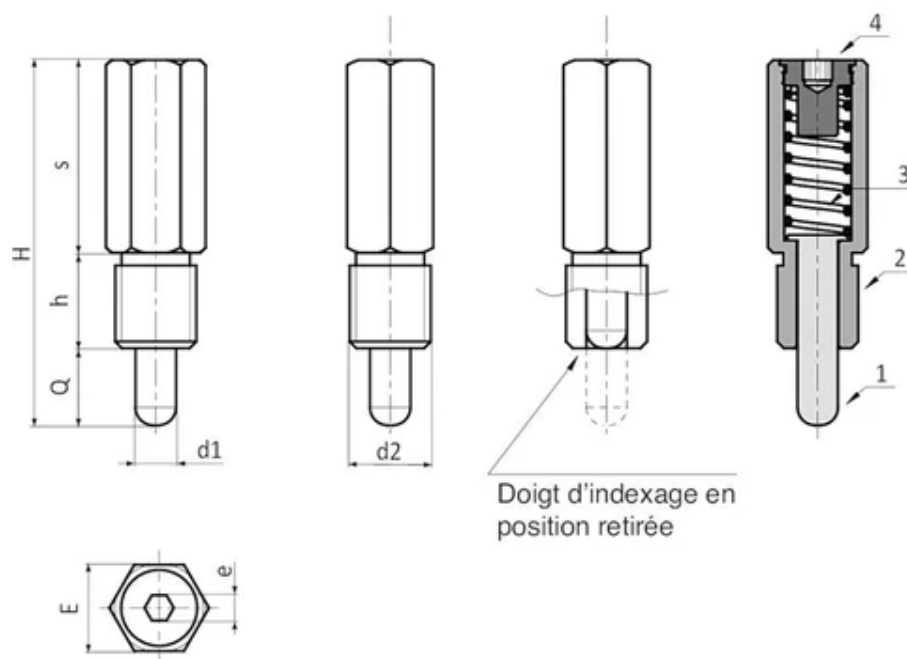

| Code        | Art.          | E  | H  | h  | s  | e | d2  | d1 -0,04 -0,08 | Q  | Poids (g) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|---|-----|----------------|----|-----------|
| W77017.0001 | W77017.Q08X15 | 17 | 72 | 19 | 38 | 5 | M16 | 08             | 15 | 72        |