

## DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER AVEC BAGUE ET ÉCROU

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

### Matériaux :

- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).
- (3) Ressort en acier inox (Aisi 302).
- (4) Bague élastique en acier inox à ressort.

W798 :

- (2) Corps doigt d'indexage fileté en acier de décolletage.
- (5) Écrou de blocage fileté en acier (UNI 5589).

W798 CIN :

- (2) Corps doigt d'indexage fileté en acier inox (Aisi 303).
- (5) Écrou de blocage fileté en acier inox (Aisi 304) (UNI 5589).

### Surface :

W798 :

- (2-5) Zinguée.
- (1-4) Naturelle.

W798 CIN :

- (1-2-4-5) Naturelle.


### ATTENTION :

- > Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.
- > Écrou fourni assemblé.

### Demandes spéciales :

Sur demande l'écrou peut être fourni démonté.



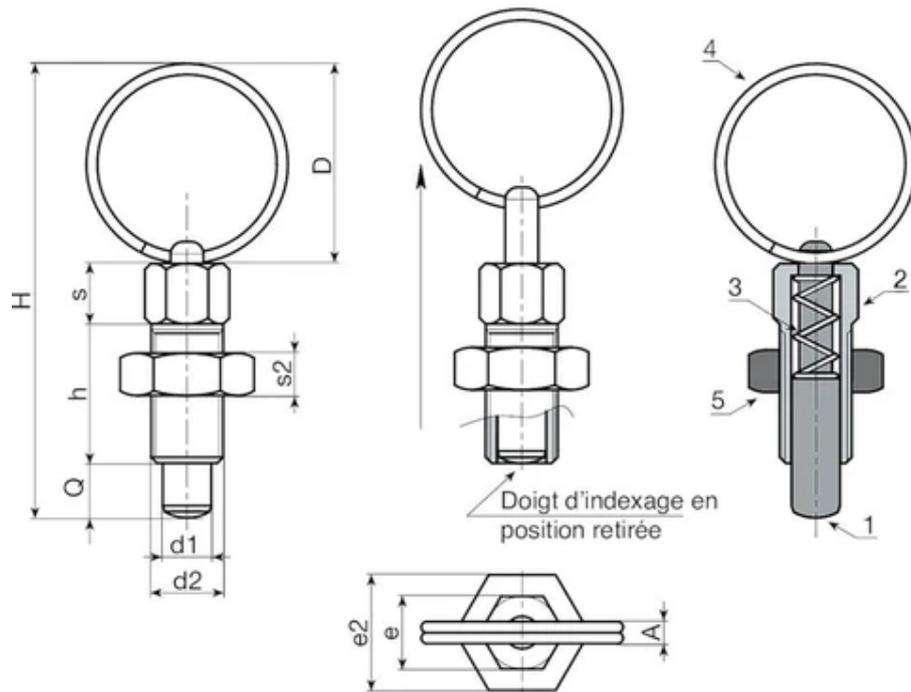

#### Version W798 - en acier zingué

Code	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W798.0001	W798.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0003	W798.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0005	W798.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0007	W798.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

#### Version W798 CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W798.0002	W798.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0004	W798.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0006	W798.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0008	W798.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50