

W805



PA6
+G.F.

Aisi
303

C40



22

POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ SANS BAGUE EN ACIER ET ÉCROU DE BLOCAGE

Spintori filettati passo fine - con pomello

Matériaux :

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301)

(4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable.
Résistant aux huiles et aux graisses.

W805 :

(2) Corps fileté en acier haute résistance avec logement pour clé.

(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

(5) Écrou de blocage fileté en acier (UNI 5589).

W805CIN :

(2) Corps fileté en acier inox (Aisi 303) avec logement pour clé.

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

(5) Écrou de blocage fileté en acier inox (Aisi 304) (UNI 5589).

Surface :

(4) Satinée.

(1-2-5) Lisse.

Couleur :

(4) Noir (RAL 9011).

W805 :

(1-2) Brunie.

W805CIN :

(1-2) Naturelle.

Clé de serrage :

Sur demande la clé de serrage est disponible avec code W807.

ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

> Écrou fourni assemblé.


Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, le bouton peut être fourni avec les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs page TitoloTabellaColori].

Sur demande il est possible de fournir les clés de serrage.

Sur demande l'écrou peut être fourni démonté.



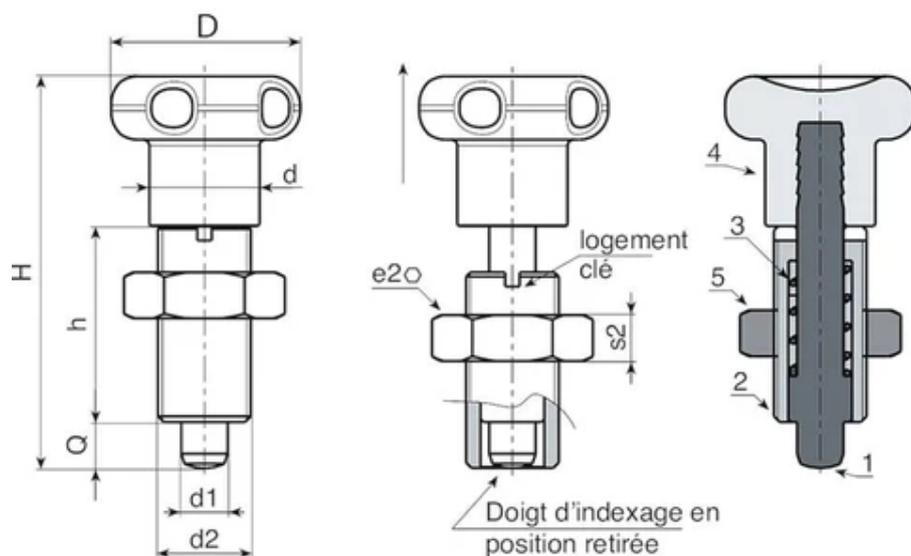

Version W805 - en acier bruni

Code	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)	Clé
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

Version W805 CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)	Clé
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10