

POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER VERROUILLE - AVEC ÉCROU DE BLOCAGE

Spintori filettati passo fine - con pomello

Matériaux :

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301)

(4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable.
Résistant aux huiles et aux graisses.

W811 :

(2) Bague hexagonale filetée en acier haute résistance.

(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

(5) Écrou de blocage fileté en acier (UNI 5589).

W811 CIN :

(2) Bague hexagonale filetée en acier inox (Aisi 303).

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

(5) Écrou de blocage fileté en acier inox (Aisi 304) (UNI 5589).

Surface :

(4) Satinée.

(1-2-5) Lisse.

Couleur :

(4) Noir (RAL 9011).

W811 :

(1-2-5) Brunie.

W811 CIN :

(1-2-5) Naturelle.

ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.


> Écrou fourni assemblé.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, le bouton peut être fourni avec les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs page TitoloTabellaColori].

Sur demande l'écrou peut être fourni démonté.



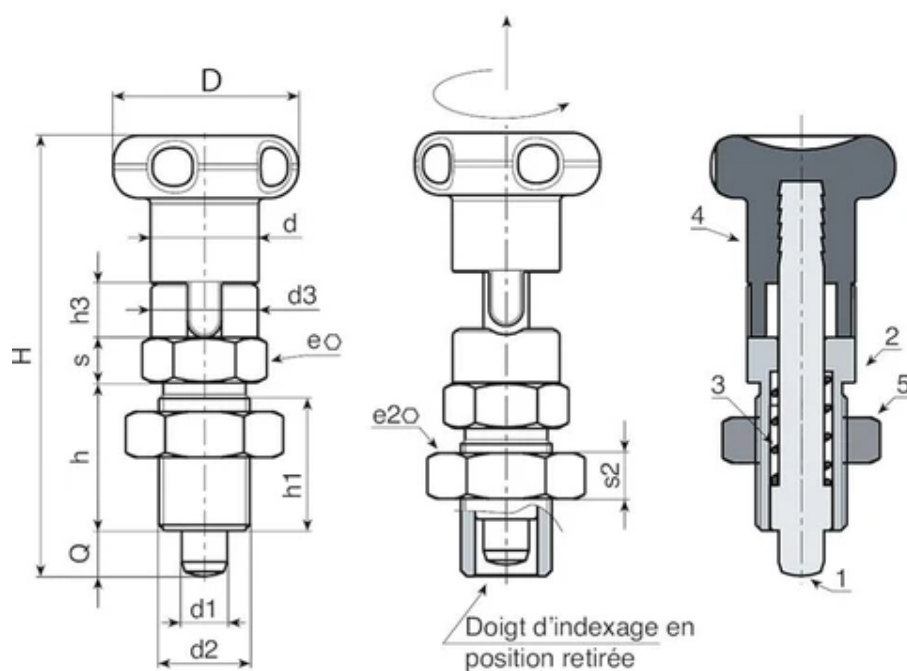

Version W811 - en acier bruni

Code	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Poids (g)
W811.0006	W811.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0007	W811.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0008	W811.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0009	W811.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

Version W811 CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Poids (g)
W811.0001	W811.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0002	W811.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0003	W811.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0004	W811.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172