

DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ AVEC LEVIER VERROUILLABLE EN ACIER

Spintori filettati passo fine - con pomello

Matériaux :

(3) Levier en Zamak moulé sous pression.

W815 :

(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

(2) Corps passé au tour et fileté en acier haute résistance avec logement de verrouillage.

(5) Ressort en acier zingué.

W815CIN :

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

(2) Corps passé au tour et fileté en acier inox (Aisi 303) haute résistance avec logement de verrouillage.

(5) Ressort en acier inox (Aisi 301)

Surface :

(3) Satinée.

(1-2) Lisse.

Couleur :

(3) Peinture aux poudres époxy, noir (RAL 9011).

W815 : (1-2) Brunie.

W815CIN : (1-2) Naturelle.


ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, le filetage peut être fourni avec un pas large standard.



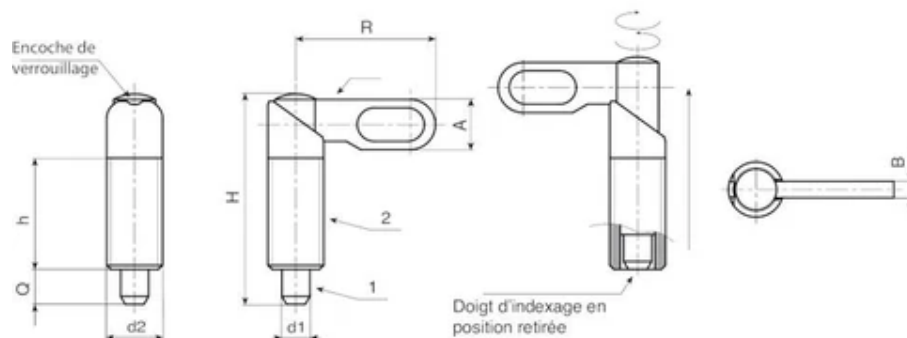

Version W815 - en acier bruni

Code	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W81510.0004	W81510.V04	25	38	20	9	3	M10x1	4	6	18
W81510.0005	W81510.V05	25	38	20	9	3	M10x1	5	6	19
W81510.0006	W81510.V06	25	38	20	9	3	M10x1	6	6	21
W81512.0004	W81512.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	5	8	30
W81512.0005	W81512.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	6	8	30
W81512.0006	W81512.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	8	8	33
W81516.0004	W81516.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	6	10	73
W81516.0005	W81516.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	8	10	75
W81516.0006	W81516.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	10	10	77
W81520.0004	W81520.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	8	12	137
W81520.0005	W81520.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	10	12	173
W81520.0006	W81520.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	12	12	143

Version W815 CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W81510.0001	W81510.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	4	6	18
W81510.0002	W81510.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	5	6	19
W81510.0003	W81510.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	6	6	21
W81512.0001	W81512.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	5	8	30
W81512.0002	W81512.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	6	8	30

Code	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W81512.0003	W81512.I08CIN	30	47	25	11	3,5	M12X1,5	8	8	33
W81516.0001	W81516.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	6	10	73
W81516.0002	W81516.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	8	10	75
W81516.0003	W81516.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	10	10	77
W81520.0001	W81520.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	8	12	137
W81520.0002	W81520.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	10	12	142
W81520.0003	W81520.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	12	12	143