

DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER AVEC EMBOUT RALLONGÉ

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Matériaux :

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301)

W910 :

(2) Bague hexagonale filetée en acier haute résistance.

(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

W910CIN :

(2) Bague hexagonale filetée en acier inox (Aisi 303).

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface :

Lisse.

Couleur :

W910 : Brunie.

W910CIN : Naturelle.

ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.


Demandes spéciales :

Aucune.

Note :

Cette version de doigt d'indexage peut être couplée à n'importe quel volant à douille fileté, à commander séparément (voir photos supplémentaires).



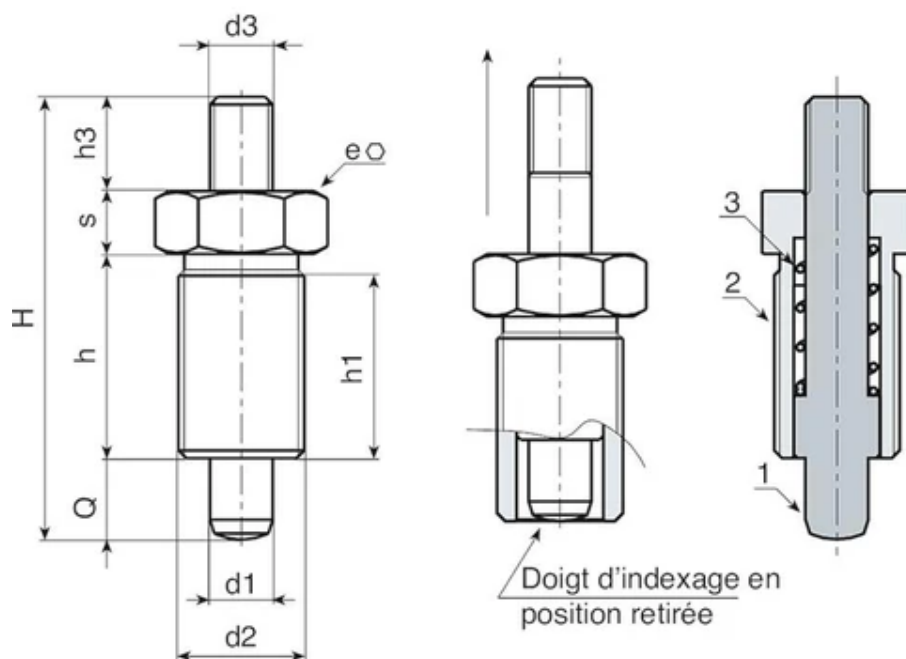

Version W910 - en acier bruni

Code	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W910010.0001	W910010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0002	W910012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0003	W910016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0004	W910016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0002	W910020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

Version W910 CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W910010.0002	W910010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0001	W910012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0001	W910016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0002	W910016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0001	W910020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104