

HÁROM KAROS SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK SIMA VAGY MENETES FURATTAL

Volantini a braccia

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerek.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Kék (RAL 5015, 07-es kód).

Sárga (RAL 1021, 10-es kód).

Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Zöld (RAL 6024, 17-es kód).

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

Fő betét:

PON változat:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal (6H menettolerancia).

TM változat:

Horganyzott acélbetét menetes átmenő furattal (6H menettolerancia).

TD változat:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.

Speciális kérések:


Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a kézikerek narancssárga színben szállítható (RAL 2004, 02 kód).

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.



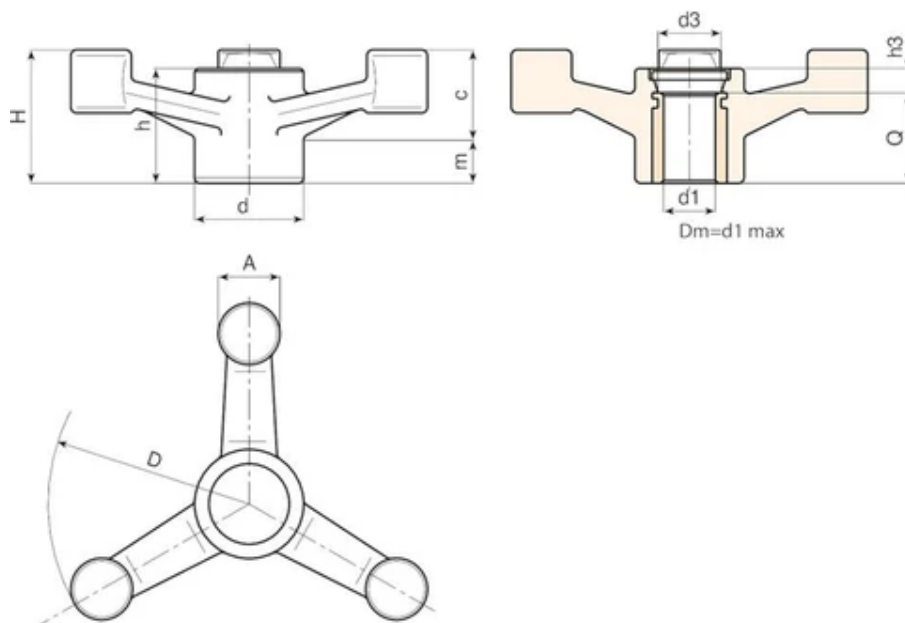

PON változat menetes átmenő furatú sárgaréz betéttel.

Kód	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Tömeg (g)
D214140.0020	D214140.TM1401PON	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M14	32	127

Figyelem: legalább 50 darab esetében a d1 átmérő a kért méreteken gyártható.

TM változat horganyzott acélbetéttel és menetes átmenő furattal.

Kód	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Tömeg (g)
D214140.0019	D214140.TM1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M12	32	195
D214140.0021	D214140.TM1601P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M16	32	205
D214180.0015	D214180.TM1601P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M16	32	265
D214180.0017	D214180.TM1801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M18	32	270
D214220.0013	D214220.TM1401P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M14	32	290
D214220.0014	D214220.TM1601P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M16	32	290
D214220.0018	D214220.TM1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M18	32	274

Figyelem: legalább 50 darab esetében a d1 átmérő a kért méreteken gyártható.

TD változat sima átmenő furatú horganyzott acélbetéttel (H10 tolerancia).

Kód	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Tömeg (g)
D214140.0005	D214140.TD0801P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	8	32	232
D214140.0006	D214140.TD1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	12	32	220
D214180.0002	D214180.TD0801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	22	8	32	264

Kód	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Tömeg (g)
D214220.0003	D214220.TD0801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	8	32	338
D214220.0010	D214220.TD1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	18	32	330

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).