

KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK VISSZAHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓ DUGATTYÚVAL

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Ez a terméktípus a hagyományos D207-350 kézikerekünk változata. Egyszerűen egy speciális szerelvénykészlet hozzáadásával ez a termék egy adott piac, a mobil polcok (sínekre szerelt mobil tárolószekrények) piacának követelményeihez igazítható. Ennek a kézikereknek a használatával mozgatható a polcrendszer a síneken. Felszerelt zár vagy záró dugattyú reteszeli, állítja le, pozicionálja a polcegységeket bizonyos pozíciókban.

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerek. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga	(RAL 2004, 02-es kód).
Kék	(RAL 5015, 07-es kód).
Sárga	(RAL 1021, 10-es kód).
Piros	(RAL 3000, 16-es kód).
Zöld	(RAL 6024, 17-es kód).
Fekete	(RAL 9011, 01-es kód).

Záró dugattyú készlet:

- (1) PA6+GF furat fedő gyűrű. Fekete szín (RAL 9011). Gyorscsatlakozós szerelvény. Eltávolítható.
- (2) PA6+GF dugattyútartó. Fekete szín (RAL 9011). Szerelvény két önmetsző, horganyzott acélcsavarral, 3,5x30 csavarhúzó fejjel.
- (3) PA6+GF sebességváltókar, d. 26, pozicionáló konzolokkal. Fekete szín (RAL 9011). M04 sárgaréz, belső menetes betéttel.
- (5) PA6+GF sebességváltókar tartó, pozicionálóval. Fekete szín (RAL 9011).
- (6) Horganyzott acél visszanyomó rugó.
- (7) Horganyzott acélalátét.
- (8) Horganyzott acél záró dugattyú. Fészek rögzítéshez használt 5-ös imbuszkulcshoz. Dugattyúlőket: 10 mm. Hasznos kinyúlás a kézikerékről: 8 mm.

Betétek:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)
(6 mm-es kulcshornyt tartalmaz).



(4) Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavar fogantyú rögzítéséhez.

Oldalsó fogantyú:

Süllyesztett, visszahajtható, forgó fogantyú M202 „Euromodel”
kézikerékben, hatlapú csatlakozással. PA6+GF fogantyú, RAL 9011
fekete. Fekete oxiddal kezelt belső szerkezet. Fekete oxiddal kezelt,
hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavarral rögzítve.
Fogantyú sapka szürke poliamidból (RAL 7035, 13-es kód).



Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.


Speciális kérések:

Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.

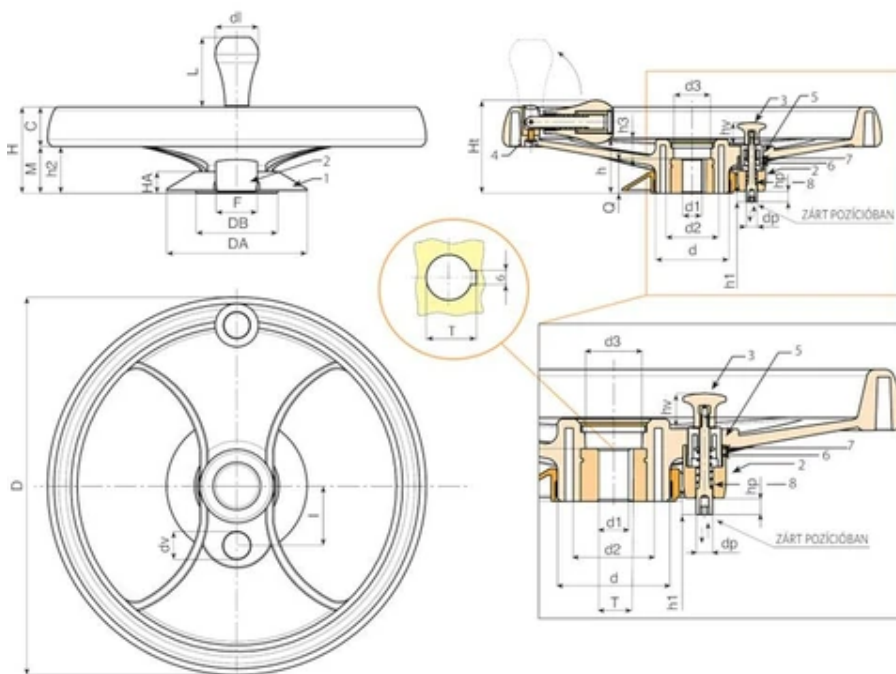

Kód	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1H10	T	Q	I
D601350.0006	D601350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.

Kód	Art.	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	Tömeg (g)
D601350.0006	D601350.TD2001H	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.