

EUROMODEL KÜLLŐS KÉZIKERÉK FORGÓ ÉS ÖSSZECSUKHATÓ FOGANTYÚVAL, KÖZPONTI RÖGZÍTŐGOMBBAL

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Ez a termék a D601-D604 sorozat fejlesztése. Elsődlegesen mobil tárolószekrényekben használatos. A kézikerek küllői az Euromodel terméksorunkra jellemző korszerűbb kialakítással készülnek. Központi gombbal egészítettük ki, ami a kézikerek forgását blokkoló speciális szerkezetet vezérli (és így a tárolószekrény ajtaját, amire az fel van szerelve). A reteszelő rendszer olyan módon blokkol minden mozgást, hogy a kézikereket nem lehet eltávolítani az ajtó kényszerített nyitásához. A tárolószekrény tolóajtói biztonságosan zárhatók, így megelőzhető bármilyen nem kívánt hozzáférés vagy véletlen mozgás. A terméket két szabadalom védi (reteszelő szerkezet és eltávolítás ellen védő rendszer).

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerek. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

- (2) Zöld poliamid gomb (RAL 6024).
- (3) Hornyolt csúszó vezető a gomb pozicionálásához, horganyzott acél.
- (4) Összekötő karima a gombhoz, rugókhöz, biztonsági csaphoz és zárócsapokhoz. Erősített és stabilizált kézikerek.
- (5) Harmonikus rozsdamentes acél rögzítőrugó (AISI 302).
- (6) Horganyzott acél zárócsap hatlapú ülésel és visszahúzható szerkezet, ami megkönnyíti a csap behelyezését a szerkezet nyílásába.
- (7) Horganyzott acél betét sima átmenő furattal (H10 tolerancia) és kulccsal.
- (8) M8x12 rögzítő nyomócsapszeg fekete oxiddal kezelt acélból, hatlapú ülésel és rögzítő kúpvéggel (DIN 914 - UNI 5927).
- (9) Horganyzott acél csap, ami a központi karimán keresztül a gombhoz csatlakozik. Leeresztésekor a gomb rögtön a kézikerek hernyócsavar elé megy. Ilyen módon lehetetlen imbuszkulcsot behelyezni a hernyócsavar meglazításhoz és a kézikerek szekrényből történő eltávolításához. Ez egy biztonsági funkció.

Központi gomb:


- (1) Központi, üvegszállal erősített poliamid gomb. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Oldalsó fogantyú:

Süllyesztett, visszahajtható, forgó fogantyú M202 „Euromodel” kézikerekben, hatlapú csatlakozással. PA6+GF fogantyú, RAL 9011 fekete. Fekete oxiddal kezelt belső szerkezet. Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavarral rögzítve. Fogantyú sapka zöld poliamidból (RAL 6023, 17-es kód).



Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

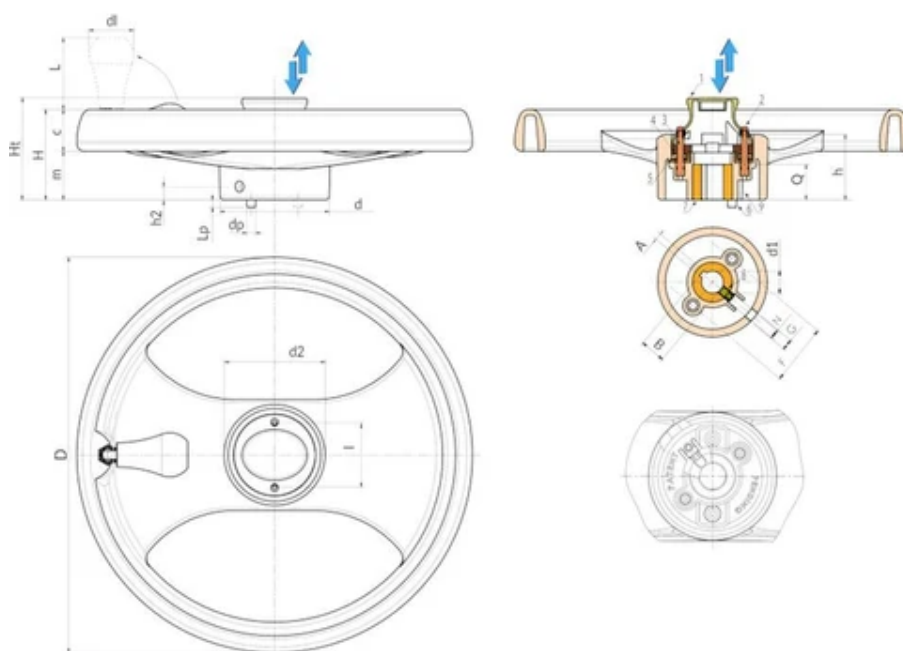

Kód	Art.	d2	d1	L	d1 H10	Q	Tömeg (g)
D610350.0006	D610350.TD2001H	78	40	64	20	32	1800