

10 UNIVERZÁLIS ZÁR HÁROMSZÖGŰ BEHELYEZHETŐ KULCSHOZ

Serrature 1/4 giro M19

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész) és forgórész. 6 mm-es háromszögű behelyező kulcs.
- (2) Elasztikus alátét d. 24x1 furattal d. 19.4.
- (3) Acél hatlapfejű záróanya, M19x1.
- (4) Acél zárókar (Qn kialakítás N lapos - Qe kialakítás E kifelé hajlított).
- (5) Kúpos acél elasztikus alátét d. 12x1.5.
- (6) Acél kúpos csillagfejű csavar, M5x8.



Felületkikészítés:

- (1) Nikkelezett.
- (2-5) Fekete oxiddal kezelt.
- (3-4-6) Standard kék horganyzás.

Kulcs (opcionális):

- (7) Piros műanyag kulcs, cikksz. J090.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni


Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

Nincs.



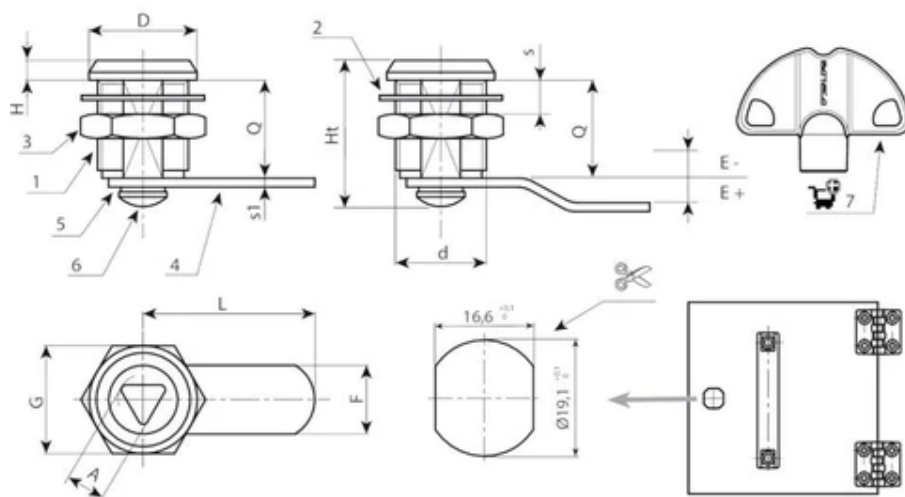

Új termékváltozat: 6,5 mm háromszöggel

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Új termékváltozat: 8 mm háromszöggel.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004