

KÜLLŐS KÉZIKERÉK FOGANTYÚVAL ÉS JELZŐ FÉSZEKKEK

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

(+) Hatlapú, fekete oxiddal kezelt acélbetét menetes átmenő furattal.

Fekete oxiddal kezelt, félgömbfejű ISO 7838 csavarral rögzítve.

Kerékagy:

Tömör kerékagy.

(*) Könnyű kerékagy.

Felszerelhető jelző:

50/80 mm átmérőjű gravitációs pozíciójelző (K650-K660 típusok). A jelző csak függőleges helyzetben használható (vízszintes géptengely). A jelzőt külön kell megvásárolni. További információért lásd a K650 cikket.

Jelző rögzítési módszere:

Rögzítse a jelzőt a d4 furatba helyezett M05-ös menetes hernyócsavarral (a csavart az adapterrel együtt szállítjuk).

Kézikerék rögzítési módszere:

A kézikereket nyomócsapszeg (nem tartozék) használatával kell rögzíteni a tengelyhez, amelyet a d2 menetes furatba kell helyezni.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.


Kérésre a kézikerekeket jelzővel tudjuk szállítani (nincs szállításhoz felszerelve).



Átmérő/jelző kombinációk:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 vagy K660080

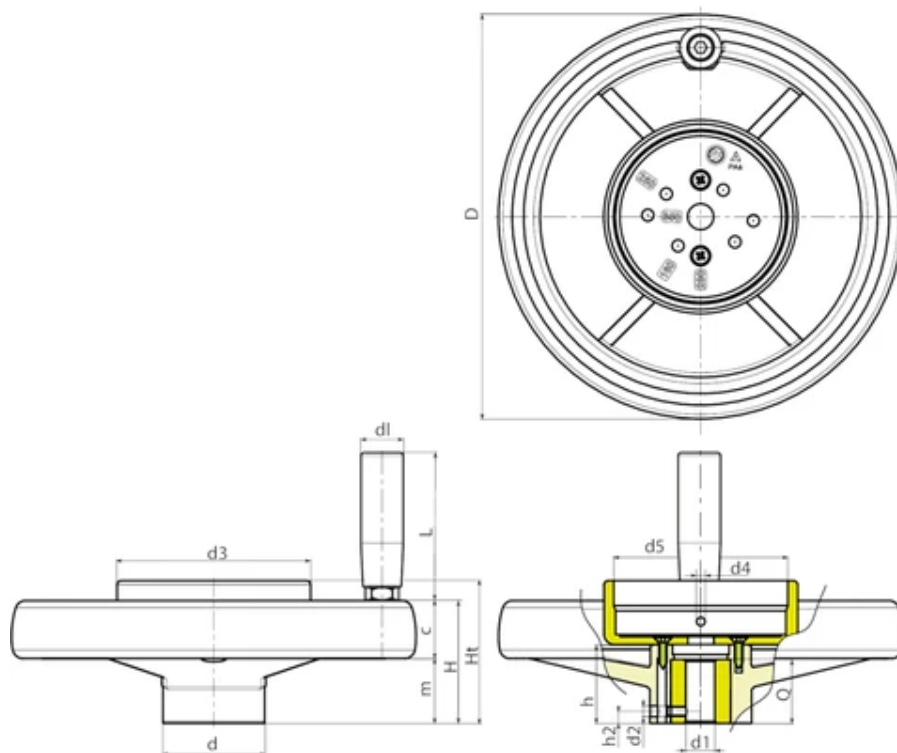

Kód	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5	Dm	d1 H10	dl	L
K406130.0001	K406130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,4	18	8	21	65
K406160.0001	K406160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,4	22	8	23	76
K406160.0002	K406160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,4	22	8	23	76
K406200.0001	K406200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,4	22	8(*)	23	76
K406250.0001	K406250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,4	28	8(*)	25	86
K406350.0002	K406350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,4	30	8(*+)	25	86

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

Kód	art.	Q	Tömeg (g)
K406130.0001	K406130.T050D0801	24	370
K406160.0001	K406160.T050D0801	32	532
K406160.0002	K406160.T080D0801	32	553
K406200.0001	K406200.T080D0801	32	795
K406250.0001	K406250.T080D0801	36	1125
K406350.0002	K406350.T080D0801	32	1725

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).